


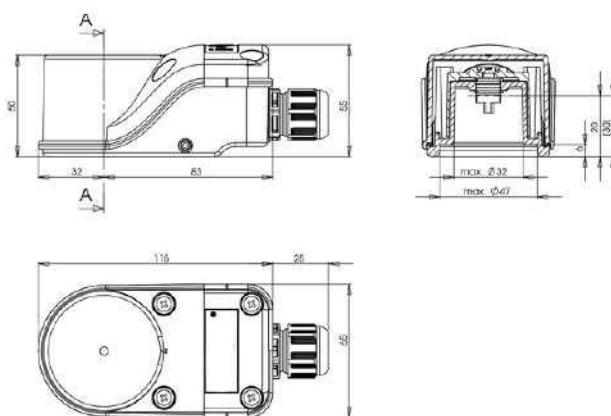

Diretto senza bracket su attuatori con foratura superiore 80x30 mm e altezza perno 20 o 30 mm (SBKOMPMA). Universale secondo norme VDI/VDE 3845 con bracket di montaggio regolabile in altezza e lunghezza (versione SBUNIMA)