


VALVOLE A SFERA A DUE VIE IN ACCIAIO INOX AISI 316 MICROFUSO

TWO-WAY BALL VALVES IN MICROCAST STAINLESS STEEL 316

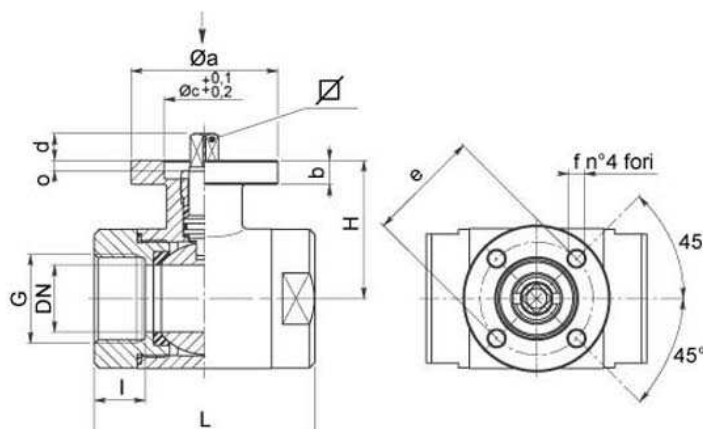

Tipo / Type	2 vie a passaggio totale / two-way full bore
Misure / Sizes	1/4" - 2"1/2
Attacchi / Pipe threads	F/F gas ISO228
Temperatura fluido / Fluid temperature	-25°C +180°C Solo valvola senza attuatore / Valve only without actuator
PN / PN	1/4"-1" PN85, 1"1/4 - 1"1/2 PN70, 2"- 2"1/2 PN56
Guarnizioni / Seals	Ptfe / Ptfе
Versioni / Versions	A doppio e singolo effetto / Double and single acting
Complete di attuatore / Complete with actuator	Standard per temperature da -20°C a +80°C / Standard for temperature from -20°C to +80°C Su richiesta attuatori per temperature differenti / On request actuators for different temperatures

Doppio effetto/Double acting

Singolo effetto/Single acting

Cod.	Descrizione	Sezione	L mm	H mm	Cod.	Descrizione
080323014	MOSFE S 1/4" 2v 316 des	1/4"	50	39	080501014/5	MOSFE S 1/4" 2v 316 ses 5
080323038	MOSFE S 3/8" 2v 316 des	3/8"	50	39	080501038/5	MOSFE S 3/8" 2v 316 ses 5
080323012	MOSFE S 1/2" 2v 316 des	1/2"	62	41.5	080631012/3	MOSFE S 1/2" 2v 316 ses 3
080423034	MOSFE S 3/4" 2v 316 des	3/4"	72	45	080631034/5	MOSFE S 3/4" 2v 316 ses 5
080503100	MOSFE S 1" 2v 316 des	1"	82	51.5	080751100/4	MOSFE S 1" 2v 316 ses 4
080633114	MOSFE S 1"1/4 2v 316 des	1"1/4	92	56.5	080751114/5	MOSFE S 1"1/4 2v 316 ses 5
080633112	MOSFE S 1"1/2 2v 316 des	1"1/2	104	76	080851112/5	MOSFE S 1"1/2 2v 316 ses 5
080753200	MOSFE S 2" 2v ott 316 des	2"	116	84	080851200/6	MOSFE S 2" 2v ott 316 ses 6
080753212	MOSFE S 2"1/2 2v 316 des	2"1/2	128	94.5	081151212/5	MOSFE S 2"1/2 2v 316 ses 5