


BALL VALVES



2-WAY BALL VALVE AISI 316L STAINLESS STEEL BODY FOR HIGH-PRESSURE

VALVOLA A SFERA A 2 VIE CORPO CORPO ACCIAIO INOX AISI 316L PER ALTA PRESSIONE

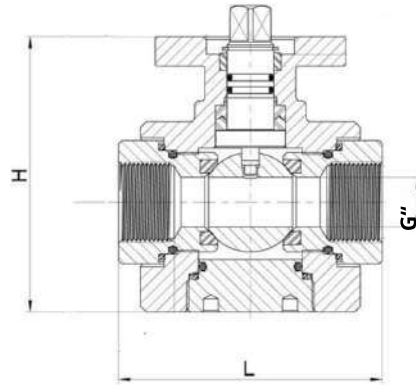

Atex certification upon request
Certificazione Atex su richiesta

Type / Tipo	2-way ball valve full bore / Valvola a sfera a 2 vie a passaggio totale
Sizes / Misure	1/4" - 1"
Pipe threads / Attacchi	F/F gas ISO228
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C / +125°C Valve only without actuator / Solo valvola senza attuatore
PN	PN400 with Devlon seals (not suitable for water), PN250 with Ptfе PN400 con tenute in Devlon (non idonee per acqua), PN250 con tenute in Ptfе
Seals / Guarnizioni	Devlon /PTFE
Versions / Versioni	Double and single acting / A doppio e singolo effetto
Operating temperature (valve with actuator) Temperatura di esercizio (valvola con attuatore)	-20°C a +80°C (with standard actuator/ con attuatore standard)
Upon request / Su richiesta	
ATEX Certification / Certificazione ATEX	
Actuators for different temperature ranges / Attuatori per intervallo di temperature differenti	
Extra-standard threads and seals / Conessioni e guarnizioni differenti	

Double acting / Doppio effetto		Single acting / Singolo Effetto				
Code / Codice	Description / Descrizione	Section / Sezione G"	L [mm]	H [mm]	Code / Codice	Description / Descrizione
020633014AP	Mosfe S 1/4" 2v 316 de AP	1/4"	70	84	020751014/6AP	Mosfe S 1/4" 2v 316 se 6 AP
020633038AP	Mosfe S 3/8" 2v 316 de AP	3/8"	70	84	020751038/6AP	Mosfe S 3/8" 2v 316 se 6 AP
020633012AP	Mosfe S 1/2" 2v 316 de AP	1/2"	80	87	020751012/6AP	Mosfe S 1/2" 2v 316 se 6 AP
020753034AP	Mosfe S 3/4" 2v 316 de AP	3/4"	90	94	020851034/6AP	Mosfe S 3/4" 2v 316 se 6 AP
020753100AP	Mosfe S 1" 2v 316 de AP	1"	100	100	021001100/4AP	Mosfe S 1" 2v 316 se 4 AP