


# BALL VALVES



## 2-WAY BALL VALVE AISI 316L STAINLESS STEEL WAFER TYPE BODY

## VALVOLA A SFERA A 2 VIE CORPO PIATTO (WAFER) ACCIAIO INOX AISI 316L

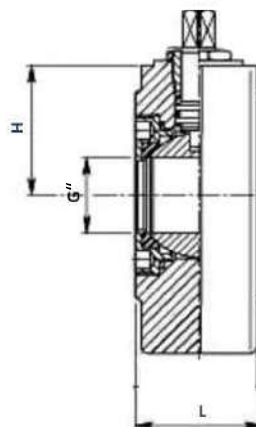

Atex certification upon request  
Certificazione ATEX su richiesta

| Type / Tipo                                                                                     | 2-way ball valve full bore / Valvola a sfera a 2 vie a passaggio totale          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sizes / Misure                                                                                  | 1/2" - 4"                                                                        |
| Pipe threads / Attacchi                                                                         | Threaded holes as for UNI EN 1092-1:2003 / Fori filettati per UNI EN 1092-1:2003 |
| Fluid temperature / Temperatura fluido                                                          | -20°C / +160°C Valve only without actuator / Solo valvola senza attuatore        |
| PN                                                                                              | 1/2" - 2" PN40, 2 1/2" - 4" PN 16                                                |
| Seals / Guarnizioni                                                                             | PTFE                                                                             |
| Versions / Versioni                                                                             | Double and single acting / A doppio e singolo effetto                            |
| Operating temperature (valve with actuator)<br>Temperatura di esercizio (valvola con attuatore) | -20°C / +80°C (with standard actuator/ con attuatore standard)                   |

### UPON REQUEST / SU RICHIESTA

ATEX Certification / Certificazione ATEX

Actuators for different temperature ranges / Attuatori per intervallo di temperature differenti

| Double acting / Doppio effetto |                           |                         |        |        | Single acting / Singolo Effetto |                           |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------------------|---------------------------|
| Code / Codice                  | Description / Descrizione | Section / Sezione<br>G" | L [mm] | H [mm] | Code / Codice                   | Description / Descrizione |
| 050423012                      | Mosfe W 1/2" 316 de       | 1/2"                    | 35     | 36     | 050631012/5                     | Mosfe W 1/2" 316 se 5     |
| 050503034                      | Mosfe W 3/4" 316 de       | 3/4"                    | 38     | 41.7   | 050631034/6                     | Mosfe W 3/4" 316 se 6     |
| 050633100                      | Mosfe W 1" 316 de         | 1"                      | 42     | 45.7   | 050751100/5                     | Mosfe W 1" 316 se 5       |
| 050633114                      | Mosfe W 1 1/4 316 de      | 1 1/4"                  | 54     | 60     | 050751114/6                     | Mosfe W 1 1/4 316 se 6    |
| 050633112                      | Mosfe W 1 1/2 316 de      | 1 1/2"                  | 66     | 65.5   | 050851112/5                     | Mosfe W 1 1/2 316 se 5    |
| 050753200                      | Mosfe W 2" 316 de         | 2"                      | 82     | 72.7   | 050851200/6                     | Mosfe W 2" 316 se 6       |
| 050753212                      | Mosfe W 2 1/2 316 de      | 2 1/2"                  | 103    | 80.5   | 051001212/6                     | Mosfe W 2 1/2 316 se 6    |
| 051003300                      | Mosfe W 3" 316 de         | 3"                      | 124    | 92     | 051151300/6                     | Mosfe W 3" 316 se 6       |
| 051003400                      | Mosfe W 4" 316 de         | 4"                      | 152    | 112    | 051251400/6                     | Mosfe W 4" 316 se 6       |