


VALVOLE A SFERA A DUE VIE IN OTTONE CROMATO

TWO-WAY BALL VALVES IN CHROM-PLATED BRASS

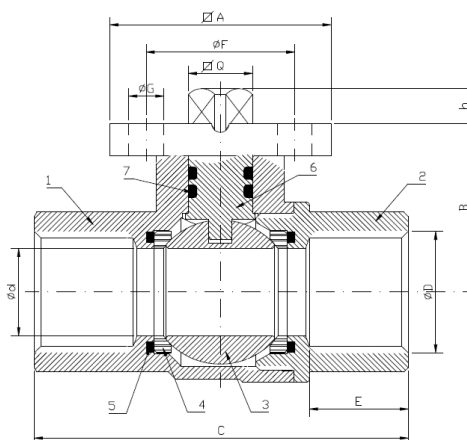

Tipo / Type	2 vie a passaggio totale / two-way full bore
Misure / Sizes	1/4" - 3"
Attacchi / Pipe threads	F/F gas ISO228
Temperatura fluido / Fluid temperature	-20°C +120°C Solo valvola senza attuatore / Valve only without actuator
PN / PN	1/4"-1" PN40, 1"1/4 PN32, 1"1/2 - 2"1/2 PN30, 3" PN25
Guarnizioni / Seals	Ptfe / Ptfe
Versioni / Versions	A doppio e singolo effetto / Double and single acting
Complete di attuatore / Complete with actuator	Standard per temperature da -20°C a +80°C / Standard for temperature from -20°C to +80°C Su richiesta attuatori per temperature differenti / On request actuators for different temperatures

Ottone/Brass Doppio effetto/Double acting					Singolo effetto/Single acting	
Cod.	Descrizione	Sezione	C mm	B mm	Cod.	Descrizione
070323014	MOSFE S 1/4" 2v ott de	1/4"	65	29	070421014/3	MOSFE S 1/4" 2v ott se 3
070323038	MOSFE S 3/8" 2v ott de	3/8"	65	29	070421038/3	MOSFE S 3/8" 2v ott se 3
070323012	MOSFE S 1/2" 2v ott de	1/2"	65	29	070421012/3	MOSFE S 1/2" 2v ott se 3
070323034	MOSFE S 3/4" 2v ott de	3/4"	75	32	070501034/5	MOSFE S 3/4" 2v ott se 5
070423100	MOSFE S 1" 2v ott de	1"	86	36	070501100/5	MOSFE S 1" 2v ott se 5
070423114	MOSFE S 1"1/4 2v ott de	1"1/4	95	41	070631114/5	MOSFE S 1"1/4 2v ott se5
070503112	MOSFE S 1"1/2 2v ott de	1"1/2	101	57	070751112/4	MOSFE S 1"1/2 2v ott se 4
070503200	MOSFE S 2"2v ott de	2"	120	64	070751200/4	MOSFE S 2"2v ott se 4
070633212	MOSFE S 2"1/2 2v ott de	2"1/2	165	90	070751212/5	MOSFE S 2"1/2 2v ott se 5
070633300	MOSFE S 3" 2v ott de	3"	188	100	070751300/5	MOSFE S 3" 2v ott se 5