


VALVOLE A SFERA



Atex certification upon request
Certificazione Atex su richiesta

3-WAY BALL VALVE AISI 316L STAINLESS STEEL BODY FOR HIGH-PRESSURE , L SHAPED HOLE, POLISH TREATMENT.

VALVOLA A SFERA A 3 VIE CORPO CORPO ACCIAIO INOX AISI 316L PER ALTA PRESSIONE , FORATURA L, FINITURA LUCIDA

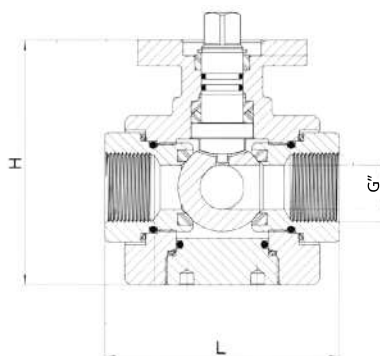

Type / Tipo	3-way ball valve full bore/ Valvola a sfera a 3 vie a passaggio totale
Sizes / Misure	1/4" - 1"
Pipe threads / Attacchi	F/F gas ISO228
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C / +125°C Valve only without actuator /Solo valvola senza attuatore
PN	PN400 with Devlon seals (not suitable for water), PN250 with PTFE PN400 con tenute in Devlon (non idonee per acqua), PN250 con tenute in PTFE
Seals / Guarnizioni	Virgin PTFE / PTFE vergine
Versions / Versioni	Double and single acting / Doppio e singolo effetto
Operating temperature (valve with actuator) Temperatura di esercizio (valvola con attuatore)	-20°C / +80°C (with standard actuator/ con attuatore standard)
UPON REQUEST / SU RICHIESTA	
ATEX Certification / Certificazione ATEX	
Actuators for different temperature ranges / Attuatori per intervallo di temperature differenti	
Extra-standard threads and seals / Connessioni e guarnizioni differenti	

Double acting /Doppio effetto			Single acting / Singolo Effetto			
Code / Codice	Description / Descrizione	Section / Sezione G"	L [mm]	H [mm]	Code / Codice	Description / Descrizione
0206330143LPA	Mosfe S 1/4" 3vl 316 de PA	1/4"	70	84	0207510143LPA6	Mosfe S 1/4" 3vl 316 se 6PA
0206330383LPA	Mosfe S 3/8" 3vl 316 de PA	3/8"	70	84	0207510383LPA6	Mosfe S 3/8" 3vl 316 se 6PA
0206330123LPA	Mosfe S 1/2" 3vl 316 de PA	1/2"	80	87	0207510123LPA6	Mosfe S 1/2" 3vl 316 se 6PA
0207530343LPA	Mosfe S 3/4" 3vl 316 de PA	3/4"	90	94	0208510343LPA6	Mosfe S 3/4" 3vl 316 se 6PA
0207531003LPA	Mosfe S 1" 3vl 316 de PA	1"	100	100	0210011003LPA4	Mosfe S 1" 3vl 16 se 6PA