


# NYL-LO

VALVOLA A SPILLO CON PASSAGGIO A SQUADRO.

Max temperatura del fluido

+80°C

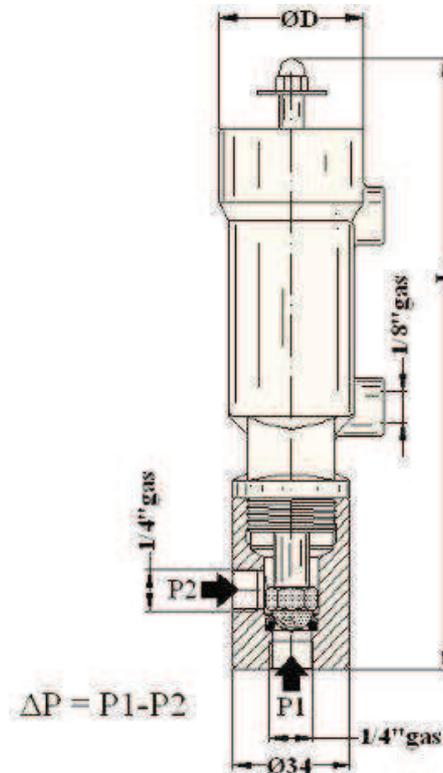

Misura	1/4" (PN16)
Attacchi	F/F gas ISO228
Inclinata	no
Dritta	si LO14...
Normalmente chiusa (NC)	si cod. LO141014
Normalmente aperta (NA)	si cod. LO142014
Doppio effetto (DE)	si cod. LO143014
Temperatura ambiente	0° / +60°C
Pressione di lavoro	Min 5 bar - Max 8 bar
Corpo valvole	Ottone
Distanziale cilindro	no
Cilindro orientabile	no
Otturatore a sede conica	Ottone Ø 12 mm
Pistone	Alluminio
Cilindro	Nylon PA66 stabilizzato
Stelo	Inox aisi 304
Raschiatore	no
Guida stelo	no
O-ring interni	Fkm
Guarnizione otturatore	Fkm
Segnalazione stato valvola	Stelo superiore