



Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F000] flangiata ANSI 150, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **full bore** [Valpres art. 68F000] flanged ball valve, ANSI 150, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P080100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA63	DA75	DA100	DA115	DA140
KIT	RI5191	RI5192	RI5193	RI5194	RI5195	RI5196	RI3565	RI3554

Art. 8P080200 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR85	SR115	SR140	SR180
KIT	RI5192	RI5197	RI3521	RI5195	RI5195	RI4442	RI3997	RI3555



Art. 8E213*** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB190	VB190	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5194	RI5196	RI5198	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M213*** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB190M	VB190M	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5194	RI5196	RI5198	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F100] flangiata ANSI 300, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68F100] flanged ball valve, ANSI 300, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P080500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA75	DA100	DA125	DA180
KIT	RI5192	RI5192	RI3521	RI5195	RI5195	RI5198	RI3565	RI3555

Art. 8P080600

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR52	SR63	SR75	SR85	SR100	SR125	SR160	SR230
KIT	RI5192	RI5197	RI5131	RI5195	RI5195	RI4331	RI3997	RI3753



Art. 8E215***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	VB015	VB030	VB030	VB060	VB110	VB190	-	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5195	RI5198	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M215***

Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	VB015M	VB030M	VB030M	VB060M	VB110M	VB190M	-	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5195	RI5198	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F400] flangiata ANSI 600, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68F400] flanged ball valve, ANSI 600, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

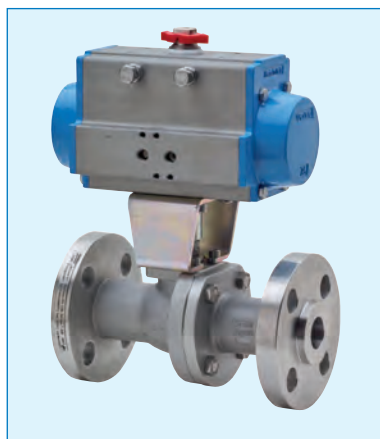

Art. 8P080900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA100
KIT	RI5192	RI5197	RI3521	RI5195	RI5195

Art. 8P081000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5197	RI5199	RI5131	RI5195	RI5172



Art. 8E217***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	VB030	VB030	VB060	VB110	VB190
KIT	RI5192	RI5192	RI3521	RI5195	RI5195
12 V					
24 V					
100 - 240 V					



Art. 8M217***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	VB030M	VB030M	VB060M	VB110M	VB190M
KIT	RI5192	RI5192	RI3521	RI5195	RI5195
12 V					
24 V					
100 - 240 V					

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J000] flangiata ANSI 150, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68J000] flanged ball valve, ANSI 150, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P079900

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA63	DA75	DA100	DA115	DA140
KIT	RI5191	RI5192	RI5193	RI5194	RI5195	RI5196	RI3565	RI3554

Art. 8P080000

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR85	SR115	SR140	SR180
KIT	RI5192	RI5197	RI3521	RI5195	RI5195	RI4442	RI3997	RI3555



Art. 8E212***

Con attuttore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB190	VB190	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5194	RI5196	RI5198	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M212***

Con attuttore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB190M	VB190M	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5194	RI5196	RI5198	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J100] flangiata ANSI 300, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68J100] flanged ball valve, ANSI 300, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P080300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA75	DA100	DA125	DA180
KIT	RI5192	RI5192	RI3521	RI5195	RI5195	RI5198	RI3565	RI3555

Art. 8P080400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR52	SR63	SR75	SR85	SR100	SR125	SR160	SR230
KIT	RI5192	RI5197	RI5131	RI5195	RI5195	RI4331	RI3997	RI3753



Art. 8E214***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	VB015	VB030	VB030	VB060	VB110	VB190	-	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5195	RI5198	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								



Art. 8M214 ***

Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	VB015M	VB030M	VB030M	VB060M	VB110M	VB190M	-	-
KIT	RI5192	RI5192	RI5193	RI5194	RI5195	RI5198	-	-
12 V								
24 V								
100 - 240 V								


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J401] flangiata ANSI 600, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68J401] flanged ball valve, ANSI 600, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

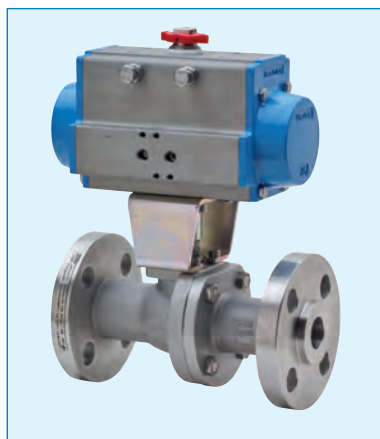

Art. 8P080700

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA100
KIT	RI5192	RI5197	RI3521	RI5195	RI5195

Art. 8P080800

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5197	RI5199	RI5131	RI5195	RI5172



Art. 8E216***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	VB030	VB030	VB060	VB110	VB190
KIT	RI5192	RI5192	RI3521	RI5195	RI5195
12 V					
24 V					
100 - 240 V					



Art. 8M216***

Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
PN	100	100	100	100	100
ACT.	VB030M	VB030M	VB060M	VB110M	VB190M
KIT	RI5192	RI5192	RI3521	RI5195	RI5195
12 V					
24 V					
100 - 240 V					

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F000 PN20 - 68F100 PN50] flangiata ANSI 150 e ANSI 300, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio ridotto**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

Split Body **reduced bore** [Valpres art. 68F000 PN20 - 68F100 PN50] flanged ball valve, ANSI 150 and ANSI 300, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P080100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080500

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	DA75	DA100	DA115
KIT	RI5195	RI5196	RI3565

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	DA75	DA100	DA125
KIT	RI5195	RI5198	RI3565

Art. 8P080200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080600

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	SR85	SR115	SR140
KIT	RI5195	RI4442	RI3997

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	SR100	SR125	SR160
KIT	RI5195	RI4331	RI3997



Art. 8E213***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

Art. 8E215***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	VB060	VB190	VB190
KIT	RI5194	RI5196	RI5198
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	VB110	VB190	-
KIT	RI5195	RI5198	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			



Art. 8M213***

Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

Art. 8M215***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	VB060M	VB190M	VB190M
KIT	RI5194	RI5196	RI5198
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	VB110M	VB190M	-
KIT	RI5195	RI5198	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J000 PN20 - 68J100 PN50] flangiata ANSI 150 e ANSI 300, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio ridotto**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **reduced bore** [Valpres art. 68J000 PN20 - 68J100 PN50] flanged ball valve, ANSI 150 and ANSI 300, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P079900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080300

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	DA75	DA100	DA115
KIT	RI5195	RI5196	RI3565

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	DA75	DA100	DA125
KIT	RI5195	RI5198	RI3565

Art. 8P080000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

Art. 8P080400

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	SR85	SR115	SR140
KIT	RI5195	RI4442	RI3997

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	SR100	SR125	SR160
KIT	RI5195	RI4331	RI3997



Art. 8E212***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

Art. 8E214***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	VB060	VB190	VB190
KIT	RI5194	RI5196	RI5198
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	VB110	VB190	-
KIT	RI5195	RI5198	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			



Art. 8M212***

Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

Art. 8M214***

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	20	20	20
ACT.	VB060M	VB190M	VB190M
KIT	RI5194	RI5196	RI5198
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

MISURA-SIZE	3" x 2"	4" x 3"	6" x 4"
PN	50	50	50
ACT.	VB110M	VB190M	-
KIT	RI5195	RI5198	-
12 V			
24 V			
100 - 240 V			

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 2 vie flangiata, ricavata da massello, lucida, acciaio inox AISI 316, passaggio totale.

 2 way flanged ball valve, from ingot, polished, stainless steel AISI 316, full bore.



Art. 8P005100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA85	DA85	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P005300

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR85	SR100	SR125	SR125
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E011***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB110	VB110	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version.

Art. 8M011***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.



DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	25	25	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB015M	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB110M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version.

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------