
 Valvola a sfera 2 vie in PVC con attacchi femmina metrici per incollaggio.

 2 way PVC ball valve with metric thread female connections for glueing.



Art. 8P016100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P016200 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E059*** Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030*	VB030*	VB030*	VB030*	VB060	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										


*Versione speciale - Special version.

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



- Valvola a sfera [Valpres art. 725000] flangiata tipo Wafer, in acciaio inox CF8M, ANSI 150, PN10-PN16-PN40 (PN40 non disponibile per DN65-80-100), passaggio totale.
- Wafer type full bore ball valve [Valpres art. 725000] CF8M, ANSI 150, PN10-PN16-PN40 (PN40, not available for DN65-80-100).

V-Ball options



- Art. 8P023100** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4230	RI4230	RI4231	RI4232	RI4233	RI4233	RI4233

- Art. 8P023200** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI4234	RI4234	RI4232	RI4232	RI4235	RI4235	RI4235



- Art. 8E128***** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4230	RI4230	RI4231	RI4231	RI4233	RI4233	RI4233
12 V							
24 V							
100 - 240 V							




- Art. 8M128***** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	20	20	20
ACT.	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4230	RI4230	RI4231	RI4231	RI4233	RI4233	RI4233
12 V							
24 V							
100 - 240 V							


*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



 Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 723000], flangiata PN16, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 723000] PN16 flanged, stainless steel CF8M, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

V-Ball options



Art. 8P090100 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5259	RI5166

Art. 8P090200 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5162	RI5162	RI5164	RI5164	RI5259	RI5167	RI5168



Art. 8E227*** Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							





Art. 8M227*** Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							


*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



 Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 724000], flangiata PN16, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 724000] PN16 flanged, carbon steel LCB, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

V-Ball options



Art. 8P090300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5259	RI5166

Art. 8P090400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5162	RI5162	RI5164	RI5164	RI5259	RI5167	RI5168



Art. 8E228***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M228***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							




CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 723100], flangiata ANSI 150, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 723100] flanged ANSI 150, stainless steel CF8M, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

V-Ball options



Art. 8P090500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5259	RI5166

Art. 8P090600

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5162	RI5162	RI5164	RI5164	RI5259	RI5167	RI5168



Art. 8E229***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M229***

Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC
 + 001

24V AC/DC
 + 002


100-240V AC
 + 004



 Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 724100], flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 724100] flanged ANSI 150, carbon steel LCB, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

V-Ball options



Art. 8P090700

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5165	RI5166	RI5259	RI5166



Art. 8P090800

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR75	SR85	SR100	SR115
KIT	RI5162	RI5162	RI5164	RI5164	RI5259	RI5167	RI5168



Art. 8E230***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M230***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M
KIT	RI5161	RI5161	RI5163	RI5163	RI5166	RI5166	RI5166
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC
+ 001

24V AC/DC
+ 002


100-240V AC
+ 004



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 721000] flangiata PN16, tipo Wafer, acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 721000] PN16 flanged, stainless steel AISI 316 CF8M, full bore.

V-Ball options



Art. 8P003200

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006



Art. 8P003400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039



Art. 8E005***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											




Art. 8M005***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------

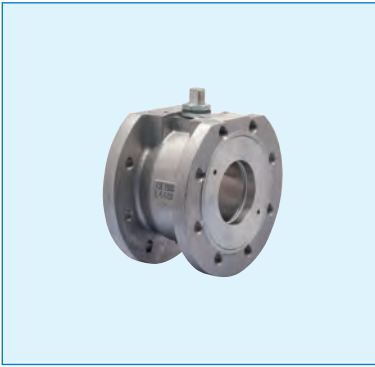

Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 721V00 DN15 a DN100 (DN65 e DN100 solo PN16) art. 721V78 DN65 e DN100 solo PN40] flangiata PN16/40, tipo Wafer in acciaio inox A351-CF8M a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 series 100, Fire Safe, dispositivo antistatico.

2 way Wafer ball valve [Valpres art. 721V00 DN15 to DN100 (DN65 and DN100 only PN16) art.721V78 DN65 and DN100 only PN40] flanged PN16/40, stainless steel A351-CF8M, full bore, EN 558 basic series 100, metric thread, V-Pack stem seal, Fire Safe, Antistatic Device.

V-Ball options



F.E. TESTED
ISO15848-1



Art. 8P109800 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
(DN65 e DN100 PN16) With double acting actuator series 82.

Art. 8P109900
(DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85		DA85	DA100	
KIT	RI5343	RI5344	RI3542	RI3542	RI3521	RI3526	RI3522		RI5345	RI3552	

Art. 8P110000 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
(DN65 e DN100 PN16) With spring return actuator series 82.

Art. 8P110100
(DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115		SR125	SR125	
KIT	RI5344	RI5346	RI3547	RI3547	RI4117	RI4117	RI3527		RI5347	RI3528	



Art. 8E259*** Con attuatore elettrico serie 85.
(DN65 e DN100 PN16) With electric actuator series 85.

Art. 8E260***
(DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110		VB110	VB190	
KIT	RI5344	RI5344	RI3542	RI3547	RI3521	RI3521	RI3522		RI5345	RI3552	
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M259*** Con attuatore elettrico serie 86.
(DN65 e DN100 PN16) With electric actuator series 86.

Art. 8M260***
(DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M		VB110M	VB190M	
KIT	RI5344	RI5344	RI3542	RI3547	RI3521	RI3521	RI3522		RI5345	RI3552	
12 V											
24 V											
100 - 240 V											


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC
+ 001

24V AC/DC
+ 002


100-240V AC
+ 004



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720184] flangiata tipo Wafer, acciaio inox AISI 316 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720184] stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P026500


Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA63	DA63	DA75	DA75	DA100	DA100	DA115	DA115	DA140
KIT	RI3012	RI3013	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3003	RI3003	RI3005	RI3005	RI3039

Art. 8P026600


Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR75	SR75	SR75	SR100	SR100	SR125	SR125	SR140	SR160	SR180
KIT	RI3780	RI5349	RI3880	RI3881	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3037	RI3037	RI3040

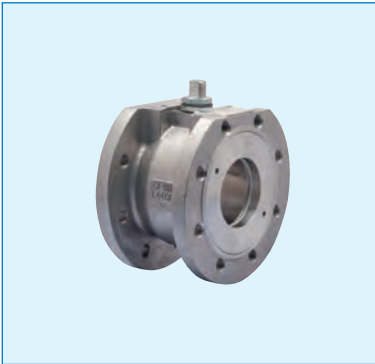

Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720000] flangiata PN16, tipo Wafer, acciaio inox AISI 304 CF8, passaggio totale.
2 way Wafer, ball valve [Valpres art. 720000] PN16 flanged, stainless steel AISI 304 CF8 full bore.

V-Ball options



Art. 8P003100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006

Art. 8P003300

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039



Art. 8E006***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M006***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											




CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720186] flangiata tipo Wafer, acciaio inox AISI 304 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720186] stainless steel AISI 304, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P026900


Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA63	DA63	DA75	DA75	DA100	DA100	DA115	DA115	DA140
KIT	RI3012	RI3013	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3003	RI3003	RI3005	RI3005	RI3039


Art. 8P027000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR75	SR75	SR75	SR100	SR100	SR125	SR125	SR140	SR160	SR180
KIT	RI3780	RI5349	RI3880	RI3881	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3037	RI3037	RI3040

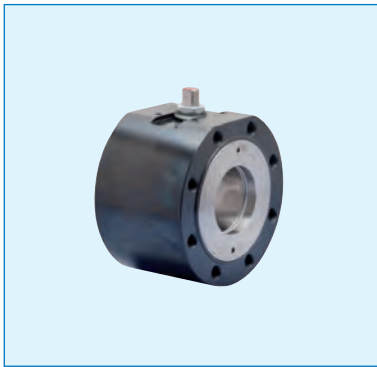

 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 722000] flangiata tipo Wafer PN16 acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, con sfera e asta in inox AISI 304.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 722000] PN16 flanged, full bore, carbon steel ASTM A105, with ball and stem in stainless steel AISI 304.

V-Ball options



Art. 8P003500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006

Art. 8P003700

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039



Art. 8E007***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M007***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



Valvola a sfera 2 vie [Valpres art.722V00 DN15 a DN100 (DN65 e DN100 solo PN16) art. 722V08 DN65 e DN100 solo PN40] flangiata PN16/40, tipo Wafer in acciaio al carbonio A105 a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 series 100, Fire Safe, dispositivo antistatico.

2 way Wafer ball valve [Valpres art.722V00 DN15 to DN100 (DN65 and DN100 only PN16) art.722V08 DN65 and DN100 only PN40] flanged PN16/40, carbon steel A105, full bore, EN 558 basic series 100, metric thread, V-Pack stem seal, Fire Safe, Antistatic Device.

V-Ball options



F.E. TESTED
ISO15848-1



Art. 8P110900 (DN65 e DN100 PN16) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting actuator series 82.

Art. 8P111000 (DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85		DA85	DA100	
KIT	RI5343	RI5344	RI3542	RI3542	RI3521	RI3526	RI3522		RI5345	RI3552	

Art. 8P111100 (DN65 e DN100 PN16) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return actuator series 82.

Art. 8P111200 (DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115		SR125	SR125	
KIT	RI5344	RI5346	RI3547	RI3547	RI4117	RI4117	RI3527		RI5347	RI3528	



Art. 8E261*** (DN65 e DN100 PN16) Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

Art. 8E262*** (DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110		VB110	VB190	
KIT	RI5344	RI5344	RI3542	RI3547	RI3521	RI3521	RI3522		RI5345	RI3552	

12 V
24 V
100 - 240 V



Art. 8M261*** (DN65 e DN100 PN16) Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

Art. 8M262*** (DN65 e DN100 PN40)

DN	15	20	25	32	40	50	65		80	100	
PN	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16-40	16	40	16-40	16	40
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M		VB110M	VB190M	
KIT	RI5344	RI5344	RI3542	RI3547	RI3521	RI3521	RI3522		RI5345	RI3552	

12 V
24 V
100 - 240 V

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC
+ 001

24V AC/DC
+ 002


100-240V AC
+ 004



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720185] flangiata tipo Wafer, acciaio al carbonio ASTM A105 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720185] carbon steel ASTM A105, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P026700

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA63	DA63	DA75	DA75	DA100	DA100	DA115	DA115	DA140
KIT	RI3012	RI3013	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3003	RI3003	RI3005	RI3005	RI3039

Art. 8P026800

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR75	SR75	SR75	SR100	SR100	SR125	SR125	SR140	SR160	SR180
KIT	RI3780	RI5349	RI3880	RI3881	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3037	RI3037	RI3040



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720212] flangiata, tipo Wafer ANSI 300, passaggio totale, acciaio INOX AISI 316 CF8M.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720212] flanged ANSI 300, full bore, stainless steel AISI 316 CF8M.

V-Ball options



Art. 8P003900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA125	DA180
KIT	RI3805	RI3806	RI3807	RI3808	RI4244	RI3809	RI3810	RI3817	RI3811	RI3195



Art. 8P004000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR160	SR230
KIT	RI3812	RI3813	RI3814	RI3815	RI4244	RI3816	RI3817	RI3817	RI3818	RI3819



Art. 8E057***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										



Art. 8M057***


Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720232] flangiata, tipo Wafer ANSI 300, passaggio totale, acciaio al carbonio ASTM A105, con sfera e asta in acciaio INOX AISI 304.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720232] full bore, flanged ANSI 300, carbon steel ASTM A105 with ball and stem in stainless steel AISI 304.

V-Ball options



Art. 8P004100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA125	DA180
KIT	RI3805	RI3806	RI3807	RI3808	RI4244	RI3809	RI3810	RI3817	RI3811	RI3195



Art. 8P004200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR160	SR230
KIT	RI3812	RI3813	RI3814	RI3815	RI4244	RI3816	RI3817	RI3817	RI3818	RI3819



Art. 8E058***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

Art. 8M058***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	-
KIT	RI3805	RI4041	RI4042	RI4043	RI4245	RI4044	RI3810	RI3810	RI3811	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Wafer Split [**Valpres art. 763000**] flangiata PN16 in acciaio inox AISI 316, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Wafer Split full bore PN16 flanged ball valve [**Valpres art. 763000**] stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device.

V-Ball options



Art. 8P012500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3518	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI4117	RI3545	RI3546	RI3552



Art. 8P012600

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3519	RI3829	RI3547	RI4272	RI3526	RI4117	RI3550	RI3551	RI3528



Art. 8E048***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3519	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M048***


Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI3519	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Wafer Split [Valpres art. 764000] flangiata PN16 in acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Wafer Split full bore PN16 flanged ball valve [Valpres art. 764000] carbon steel ASTM A105, Fire Safe, Antistatic Device.

V-Ball options



Art. 8P012700


Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3518	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI4117	RI3545	RI3546	RI3552

Art. 8P012800

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3519	RI3829	RI3547	RI4272	RI3526	RI4117	RI3550	RI3551	RI3528

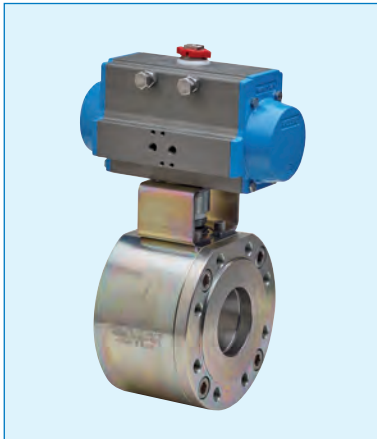

Art. 8E049***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3519	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M049***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI3519	RI3519	RI3542	RI4271	RI3521	RI3521	RI3545	RI3546	RI3552
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 2 vie flangiata PN16 [Valpres artt. 730008 da DN25 a DN65 - 730003 da DN80 a DN200] in ghisa, con sfera e asta inox AISI 304, passaggio totale, scartamento secondo norma EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27).

 2 way flanged PN16 ball valve [Valpres artt. 730008 from DN25 to DN65 - 730003 from DN80 to DN200] cast iron, with ball and stem in stainless steel AISI 304, full bore, face to face to EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27).



Art. 8P004500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA115	DA125	DA160
KIT	RI3001	RI3001	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI3005	RI3006	RI3039

Art. 8P004600 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200
KIT	RI3007	RI3007	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3037	RI3039	RI3040



Art. 8E009*** Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
ACT.	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350	-
KIT	RI3001	RI3001	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										





Art. 8M009*** Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.


DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M	-
KIT	RI3001	RI3001	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI3004	RI3006	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------

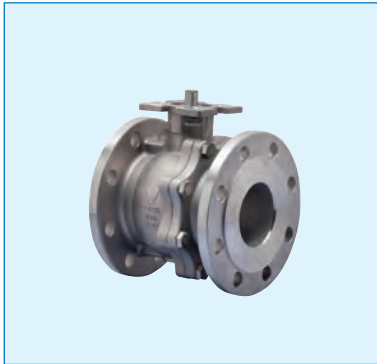

 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 765000] flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma EN558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged PN16 stainless steel AISI 316 CF8M ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 765000] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, EN558 basic series 27 face to face dimension.

V-Ball options



Art. 8P050200

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4584	RI4586

Art. 8P050300

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4585	RI4587



Art. 8E185***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M185***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							




CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 765001] flangiata PN16, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma EN558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged PN16 carbon steel WCB ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 765001] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, EN558 basic series 27 face to face dimension.

V-Ball options



Art. 8P050400

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4584	RI4586

Art. 8P050500

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4585	RI4587



Art. 8E186***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							



Art. 8M186***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4580	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V							
24 V							
100 - 240 V							




CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 766000] flangiata ANSI 150, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged ANSI 150 stainless steel AISI 316 CF8M ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 766000] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10 face to face dimension.

V-Ball options



Art. 8P050600

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4584	RI4586



Art. 8P050700

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4585	RI4587



Art. 8E187***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V						
24 V						
100 - 240 V						



Art. 8M187***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V						
24 V						
100 - 240 V						


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC
+ 001

24V AC/DC
+ 002

100-240V AC
+ 004



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 766001] flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged ANSI 150 carbon steel WCB ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 766001] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10 face to face dimension.

V-Ball options



Art. 8P050800 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI4579	RI4581	RI4582	RI4584	RI4584	RI4586

Art. 8P050900 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR125
KIT	RI4580	RI4582	RI4583	RI4585	RI4585	RI4587



Art. 8E188*** Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V						
24 V						
100 - 240 V						



Art. 8M188*** Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1"	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	20	20	20	20	20	20
ACT.	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	RI4579	RI4581	RI4581	RI4584	RI4584	RI4586
12 V						
24 V						
100 - 240 V						

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC
 + 001

24V AC/DC
 + 002



100-240V AC
 + 004



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760000] flangiata PN16, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body [Valpres art. 760000] full bore flanged PN16 ball valve, stainless steel AISI 316 CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options

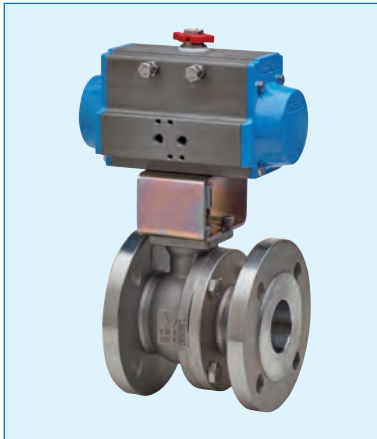

Art. 8P011700

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3520	RI3521	RI3522	RI3522	RI3523	RI3552	RI3552	RI3553	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNNION Δ p=16 bar.

Art. 8P011800

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3525	RI3526	RI3522	RI3527	RI3528	RI3528	RI3997	RI3554	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNNION Δ p=16 bar.



Art. 8E053***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB270	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														



Art. 8M053***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB270M	VB350M	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760V00] flangiata PN16, in acciaio INOX AISI A351-CF8M a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

Split Body [Valpres art. 760V00] full bore flanged PN16 ball valve, stainless steel AISI A351-CF8M, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

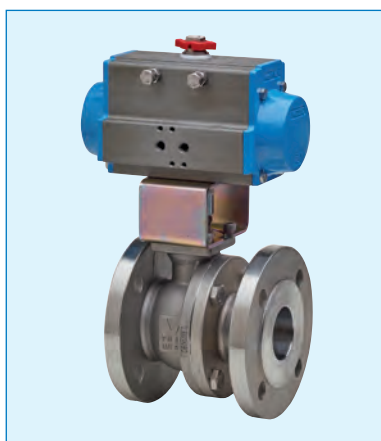

Art. 8P111400 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125	DA160
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3520	RI3521	RI3522	RI3522	RI3523	RI3552	RI3552	RI3553	RI3554

Art. 8P111600 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3525	RI3526	RI3522	RI3527	RI3528	RI3528	RI3997	RI3554	RI3555



Art. 8E263*** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB270	VB350	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-
12 V												
24 V												
100 - 240 V												





Art. 8M263*** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB270M	VB350M	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-
12 V												
24 V												
100 - 240 V												



*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760040] flangiata PN40, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body [Valpres art. 760040] full bore flanged PN40 ball valve, stainless steel AISI 316 CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options

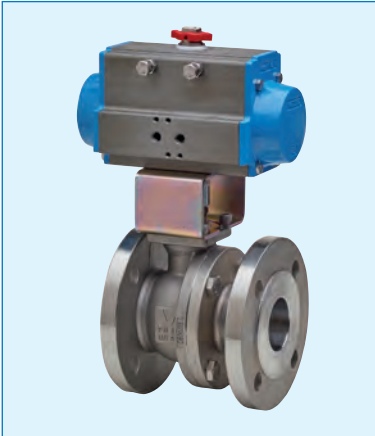

Art. 8P024500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	DA100	DA100	DA115	DA160	DA180
KIT	RI3522	RI3552	RI3528	RI3554	RI3555

*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.


Art. 8P024700


Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.


DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	SR125	SR125	SR160	SR230	SR230
KIT	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.



 Valvola a sfera [Valpres art.760V40] flangiata PN40, in acciaio INOX AISI A351-CF8M a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Split Body [Valpres art.760V40] full bore flanged PN40 ball valve, stainless steel AISI A351-CF8M, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

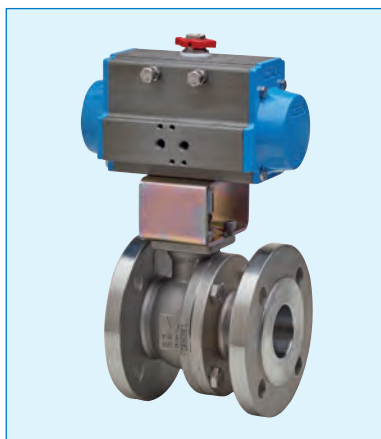

Art. 8P110200

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	DA100	DA100	DA115	DA160	DA180
KIT	RI3522	RI3552	RI3528	RI3554	RI3555

*TRUNNION Δ p=25 bar.

Art. 8P110400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.


DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	SR125	SR125	SR160	SR230	SR230
KIT	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNNION Δ p=25 bar.



- Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760001] flangiata PN16, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.
- Split Body [Valpres art. 760001] full bore flanged PN16 ball valve, carbon steel WCB, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



- Art. 8P011900** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3520	RI3521	RI3522	RI3522	RI3523	RI3552	RI3552	RI3553	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNNION Δ p=16 bar.



- Art. 8P012000** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250*	300*
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3525	RI3526	RI3522	RI3527	RI3528	RI3528	RI3997	RI3554	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNNION Δ p=16 bar.



- Art. 8E054***** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB270	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														


- Art. 8M054***** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB270M	VB350M	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-	-	-
12 V														
24 V														
100 - 240 V														

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art.760V01] flangiata PN16, in acciaio al carbonio A216-LCB zincotropicalizzato/verniciato (DN>100) a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Split Body [Valpres art.760V01] full bore flanged PN16 ball valve, zinc-plated painted (DN>100) carbon steel A216-LCB, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P111500 Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125	DA160
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3520	RI3521	RI3522	RI3522	RI3523	RI3552	RI3552	RI3553	RI3554



Art. 8P111700 Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR140	SR160	SR200
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3525	RI3526	RI3522	RI3527	RI3528	RI3528	RI3997	RI3554	RI3555



Art. 8E264*** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB270	VB350	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-
12 V												
24 V												
100 - 240 V												





Art. 8M264*** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB270M	VB350M	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3525	RI3521	RI4039	RI3522	RI3523	RI3552	RI3528	RI3553	-
12 V												
24 V												
100 - 240 V												

*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



-  Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760041] flangiata PN40, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.
-  Split Body [Valpres art. 760041] full bore flanged PN40 ball valve, carbon steel WCB, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



- Art. 8P024600** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	DA100	DA100	DA115	DA160	DA180
KIT	RI3522	RI3552	RI3528	RI3554	RI3555


*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.


- Art. 8P024800** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	SR125	SR125	SR160	SR230	SR230
KIT	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.



 Valvola a sfera [Valpres art. 760V41] flangiata PN40, in acciaio al carbonio A216-LCB zincotropicalizzato/verniciato (DN>100) a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Split Body [Valpres art.760V41] full bore flanged PN40 ball valve, zinc-plated painted (DN>100) carbon steel A216-LCB, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Art. 8P110300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	DA100	DA100	DA115	DA160	DA180
KIT	RI3522	RI3552	RI3528	RI3554	RI3555

*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.

Art. 8P110500

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.



DN	65	80	100	150	200*
PN	40	40	40	40	40
ACT.	SR125	SR125	SR160	SR230	SR230
KIT	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.



- Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760005] flangiata ANSI 150, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.
- Split Body type flanged ANSI 150 ball valve [Valpres art. 760005] stainless steel AISI 316 CF8M, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options

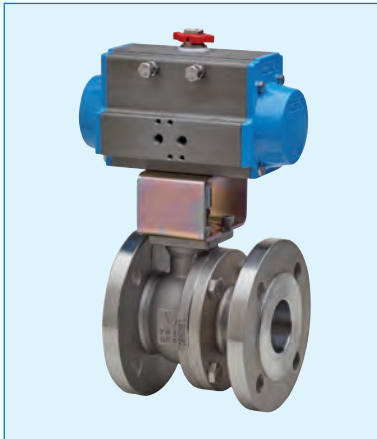

- Art. 8P012100** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA100	DA140	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3521	RI3522	RI3523	RI3552	RI3554	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNNION Δ p=20 bar.



- Art. 8P012200** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR100	SR125	SR125	SR180	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3526	RI3522	RI3528	RI3528	RI3555	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNNION Δ p=20 bar.



- Art. 8E055***** Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

- Art. 8M055***** Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB350M	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 762000] flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body type flanged ANSI 150 ball valve [Valpres art. 762000] carbon steel WCB, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P012300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA100	DA140	DA160	DA230	DA230
KIT	RI3518	RI3519	RI3520	RI3521	RI3522	RI3523	RI3552	RI3554	RI3554	RI4577	RI4577

*TRUNNION $\Delta p=20$ bar.

Art. 8P012400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR85	SR100	SR125	SR125	SR180	SR200	SR330	SR330
KIT	RI3519	RI3829	RI3525	RI3526	RI3522	RI3528	RI3528	RI3555	RI3555	RI4578	RI4578

*TRUNNION $\Delta p=20$ bar.



Art. 8E056***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB350	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M056***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
PN	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
ACT.	VB015M	VB015M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB350M	-	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI3520	RI3521	RI4039	RI3523	RI3552	RI3553	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											




CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 761030] flangiata ANSI 300, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body type flanged ANSI 300 ball valve [Valpres art. 761030] stainless steel AISI 316 CF8M, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face to ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P021300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA180	DA200
KIT	RI3519	RI3829	RI3563	RI3526	RI3522	RI3552	RI3565	RI3555	RI3555

*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.

Art. 8P021400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR160	SR270	SR270
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4117	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNNION $\Delta p=25$ bar.

Art. 8E111***

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB190	VB270	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI3521	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

Art. 8M111***

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.


MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB190M	VB270M	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI3521	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 761031] flangiata ANSI 300, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body type flanged ANSI 300 ball valve [Valpres art. 761031] carbon steel WCB, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face to ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P021500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA85	DA100	DA115	DA180	DA200
KIT	RI3519	RI3829	RI3563	RI3526	RI3522	RI3552	RI3565	RI3555	RI3555

*TRUNNION Δ p=25 bar.

Art. 8P021600

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR160	SR270	SR270
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4117	RI3527	RI3528	RI3997	RI3753	RI3753

*TRUNNION Δ p=25 bar.

Art. 8E112***

Con attuatore elettrico serie 85.
 With electric actuator series 85.



MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB190	VB270	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI3521	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

Art. 8M112***


Con attuatore elettrico serie 86.
 With electric actuator series 86.





MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"
PN	50	50	50	50	50	50	50	-	-
ACT.	VB030M	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB190M	VB270M	-	-
KIT	RI3519	RI3519	RI4116	RI4617	RI4039	RI3552	RI3565	-	-
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


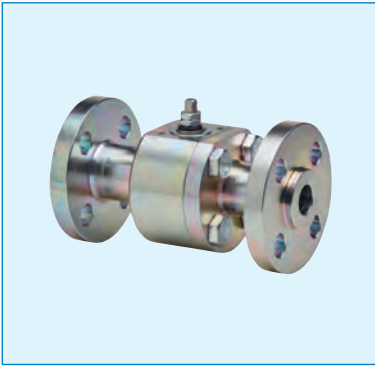
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760150] flangiata ANSI 600, in acciaio al carbonio A350-LF2, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10.

 Split Body full bore [Valpres art. 760150] flanged ball valve, ANSI 600 carbon steel A350-LF2, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10.

V-Ball options

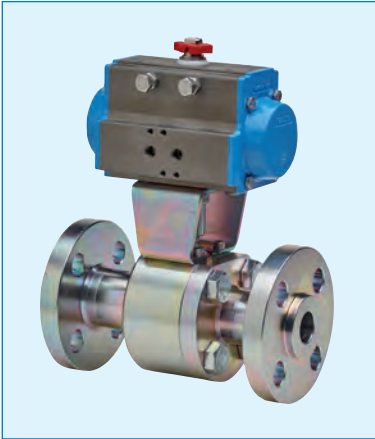

Art. 8P027100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA85	DA85	DA125	DA140
KIT	RI3519	RI3519	RI3563	RI3526	RI3522	RI3565	RI3997


Art. 8P027200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.



MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR160	SR180
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4754	RI3527	RI3997	RI4755



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760200] flangiata ANSI 600, in acciaio inox AISI 316, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10.

 Split Body full bore [Valpres art. 760200] flanged ball valve, ANSI 600 stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10.

V-Ball options

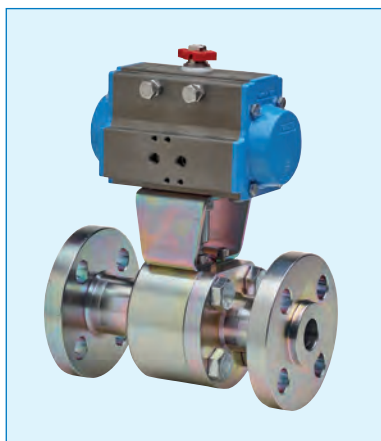

Art. 8P027300

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
 With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA85	DA85	DA125	DA140
KIT	RI3519	RI3519	RI3563	RI3526	RI3522	RI3565	RI3997

Art. 8P027400

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
 With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3"	4"
PN	100	100	100	100	100	100	100
ACT.	SR63	SR75	SR85	SR115	SR115	SR160	SR180
KIT	RI3829	RI3571	RI3573	RI4754	RI3527	RI3997	RI4755