



 Valvola a sfera 3 vie [Rb artt. 3500 (T) - 3600 (L)] con sfera forata "T" o "L", in ottone CW617N, con guarnizioni in P.T.F.E.+Viton, filettata F/F/F a passaggio totale, non idonea per solventi.

 3 way brass ball valve CW617N [Rb artt. 3500 (T) - 3600 (L)] seals in P.T.F.E.+Viton, threaded F/F/F, full bore "T" or "L" port, not suitable for use with solvents.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P008300 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P008400 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75
KIT	RI4022	RI4022	RI4022	RI4023	RI4023	RI4023	RI4024	RI4026

Art. 8P008500 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P008600 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100
KIT	RI3798	RI3798	RI3798	RI4025	RI4025	RI4025	RI4026	RI4026



Art. 8E028* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E029* (L)** With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060
KIT	RI3798	RI3798	RI3798	RI4023	RI4023	RI4023	RI4024	RI4024
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



- Valvola a sfera deviatrice [Rb art. 3110 (T)] con sfera forata "T", in ottone CW617N, filettata F/F/F a passaggio totale.
- Diverter brass CW617N ball valve [Rb art. 3110 (T)] full bore female threaded, "T" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



- Art. 8P014800 (T)** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA63
KIT	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4015	RI4017	RI4016	RI4018

- Art. 8P015000 (T)** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR52	SR75	SR85
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4030	RI4030



- Art. 8E044*** (T)** Con attuttore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4016
12 V								
24 V								
100 - 240 V								


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



- Valvola a sfera deviatrice [Rb art. 3210 (L)] con sfera forata "L", filettata F/F/F a passaggio totale.
- Diverter brass ball valve [Rb art. 3210 (L)] full bore female threaded, "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

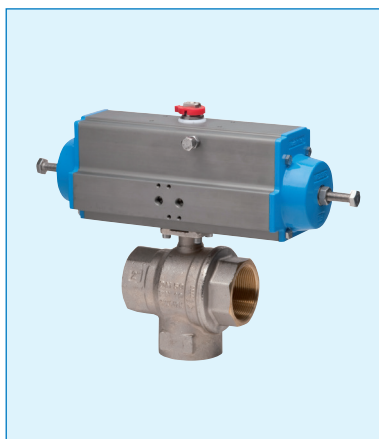

- Art. 8P015100 (L)** Con attuatore pneumatico doppio effetto (0°-180°) serie 83.
With double acting pneumatic actuator rotation 0°-180° series 83.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA52	DA52	DA52	DA52	DA63
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4018



- Art. 8E087*** (L)** Con attuatore elettrico serie 85 rotazione 0°-180°.
With electric actuator rotation 0°-180° series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	16	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030
KIT	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4017	RI4016	RI4016
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



 Valvola a sfera 3 vie [Valpres artt. 772000 (T) - 775000 (L)] con sfera forata a "T" o "L", microfusa, acciaio inox AISI 316-CF8M, filettata F/F/F, con 4 guarnizioni a passaggio ridotto.

 3 way ball valve [Valpres artt. 772000 (T) - 775000 (L)] investment casted, stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F/F with 4 seats, reduced bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P005900 (T)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.

Art. 8P006000 (L)

With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	63	63	63	63	63	63	63	63
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA85	DA85
KIT	RI3760	RI3760	RI3760	RI3770	RI3762	RI3763	RI3764	RI3003

Art. 8P006100 (T)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.

Art. 8P006200 (L)

With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	63	63	63	63	63	63	63	63
ACT.	SR63	SR63	SR63	SR75	SR85	SR85	SR115	SR115
KIT	RI3769	RI3769	RI3769	RI3773	RI3771	RI3772	RI4310	RI4311



Art. 8E027* (T)**

Con attuatore elettrico serie 85.

Art. 8E026* (L)**

With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	63	63	63	63	63	63	63	63
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB030	VB110	VB110
KIT	RI3760	RI3760	RI3760	RI3761	RI4034	RI4035	RI3764	RI3003

12 V

24 V

100 - 240 V

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 3 vie [Valpres artt. 776400 (T) - 776401 (L)], con 4 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio inox AISI 316, passaggio totale con dispositivo antistatico.

 3 way ball valve [Valpres artt. 776400 (T) - 776401 (L)], "T" or "L" port with 4 seats, PN16 flanged, stainless steel AISI 316, full bore, Antistatic Device .

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

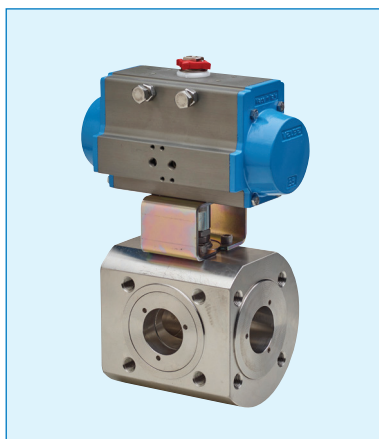

Art. 8P028300 (T) Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P028200 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA75	DA85	DA100	DA115	DA115
KIT	RI4408	RI3563	RI3563	RI4410	RI3522	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412

Art. 8P028500 (T) Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P028400 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140	SR140
KIT	RI4409	RI4131	RI4131	RI4410	RI4414	RI3550	RI4415	RI4406	RI4406



Art. 8E169* (T)** Con attuttore elettrico serie 85.
Art. 8E168* (L)** With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270
KIT	RI4408	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412
12 V									
24 V									
100 - 240 V									



Art. 8M169* (T)** Con attuttore elettrico serie 86.
Art. 8M168* (L)** With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	VB270M
KIT	-	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



Valvola a sfera 3 vie [Valpres artt. 776600 (T) - 776601 (L)], con 4 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale con dispositivo antistatico.

3 way ball valve [Valpres artt. 776600 (T) - 776601 (L)], "T" or "L" port with 4 seats, PN16 flanged, carbon steel ASTM A105, full bore, Antistatic Device.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

Art. 8P028700 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P028600 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA52	DA63	DA63	DA75	DA75	DA85	DA100	DA115	DA115
KIT	RI4408	RI3563	RI3563	RI4410	RI3522	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412

Art. 8P028900 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P028800 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR63	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140	SR140
KIT	RI4409	RI4131	RI4131	RI4410	RI4414	RI3550	RI4415	RI4406	RI4406

Art. 8E164* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E170* (L)** With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270
KIT	RI4408	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412

12 V

24 V

100 - 240 V

Art. 8M164* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.
Art. 8M170* (L)** With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB190M	VB270M	VB270M
KIT	-	RI3520	RI3520	RI4416	RI4039	RI3522	RI4411	RI4412	RI4412

12 V

24 V

100 - 240 V

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC
+ 001


24V AC/DC
+ 002

100-240V AC
+ 004




Valvola a sfera 3 vie tipo Wafer **deviatore di flusso [Valpres artt. 776001 (T) - 776000 (L)]** con 2 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio ridotto.

3 way Wafer ball valve **diverting [Valpres artt. 776001 (T) - 776000 (L)]** "T" or "L" port, 2 seats, flanged PN16, carbon steel ASTM A105 reduced bore.

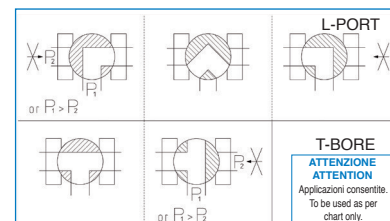

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

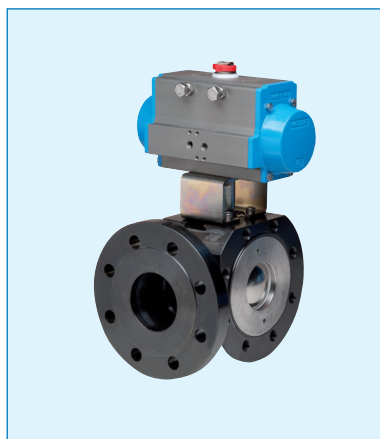

Art. 8P011300 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P005500 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100	DA125
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004	RI4558	RI3042

Art. 8P011400 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P005600 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125	SR125	SR140
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005	RI3036	RI4562



Art. 8E013* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E015* (L)** With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI4558	RI3042
12 V											
24 V											
100 - 240 V											



Art. 8M013* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.
Art. 8M015* (L)** With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004	RI4558	RI3042
12 V											
24 V											
100 - 240 V											


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 3 vie tipo Wafer **deviatore di flusso [Valpres artt. 776010 (T) - 776007 (L)]** con 2 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio inox AISI 316, passaggio ridotto.

 3 way Wafer ball valve **diverting [Valpres artt. 776010 (T) - 776007 (L)]** "T" or "L" port, 2 seats, flanged PN16, stainless steel AISI 316 reduced bore.

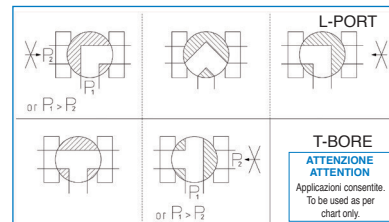

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

Art. 8P011500 (T)
Art. 8P005700 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100
KIT	RI3012	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3009	RI3003	RI3003	RI3004

Art. 8P011600 (T)
Art. 8P005800 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	RI3780	RI3014	RI3007	RI3048	RI3009	RI3009	RI3010	RI3010	RI3005

Art. 8E016* (T)**
Art. 8E017* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190
KIT	RI3780	RI3013	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004
12 V									
24 V									
100 - 240 V									

Art. 8M016* (T)**
Art. 8M017* (L)**

Con attuatore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	16	16	16	16	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M	VB030M	VB060M	VB060M	VB110M	VB110M	VB190M
KIT	-	-	RI3001	RI3008	RI3002	RI3002	RI3003	RI3003	RI3004
12 V									
24 V									
100 - 240 V									


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



Valvola a sfera 3 vie **deviatore**, ricavata da massello, 2 guarnizioni in P.T.F.E. vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, filettata ISO 228 F/F/F sfera forata a "L".

Deviator 3 way ball valve **diverting**, from ingot, 2 P.T.F.E. seals, AISI 316, polished, ISO 228 F/F/F threaded "L" port.



ATTENZIONE
Applicazioni consentite.
To be used as per
chart only.



Art. 8P022100 Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA63	DA75	DA75	DA85	DA85
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P022200 Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR115	SR125	SR125
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E123*** Con attuttore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB110
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version



Art. 8M123*** Con attuttore elettrico serie 86.
With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	-	-	-	40	40	25	25	25	25	16	16
ACT.	-	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB060M*	VB060M*	VB110M	VB110M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version

***			CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001		24V AC/DC + 002		100-240V AC + 004	



Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 316, filettata ISO 228 F/F/F a passaggio totale.

3 way polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 316, polished, ISO 228 F/F/F threaded, full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

Art. 8P006300 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P006400 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P006700 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P006800 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8E018* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E019* (L)** With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version

Art. 8M018* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.
Art. 8M019* (L)** With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
PN	-	-	-	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	-	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M*	VB060M*	VB110M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 304, filettata ISO 228 F/F/F a passaggio totale.

3 way polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 304, polished, ISO 228 F/F/F threaded, full bore, "T" or "L" port..

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

Art. 8P006500 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P006600 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P006900 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P007000 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8E020* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E021* (L)** With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version

Art. 8M020* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.
Art. 8M021* (L)** With electric actuator series 86.

MISURA-SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	-	-	-	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	-	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M*	VB060M*	VB110M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V											
24 V											
100 - 240 V											

*Versione speciale - Special version

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni in P.T.F.E., lucida, acciaio inox AISI 316, attacchi DIN 11851 F/F/F a passaggio totale.

 3 way ball valve, from ingot, 4 P.T.F.E. seals, AISI 316, polished, DIN 11851 connections F/F/F full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

Art. 8P025100 (T)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.

Art. 8P021900 (L)

With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P025200 (T)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.

Art. 8P022000 (L)

With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8E132* (T)**

Con attuatore elettrico serie 85.

Art. 8E122* (L)**

With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - special version

*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004





 Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni in P.T.F.E., lucida, acciaio inox AISI 304, attacchi DIN 11851 F/F/F a passaggio totale.

 3 way ball valve, from ingot, 4 P.T.F.E. seals, AISI 304, polished, DIN 11851 connections F/F/F full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P024900 (T) Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P021700 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P025000 (T) Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P021800 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-



Art. 8E131* (T)** Con attuttore elettrico serie 85.
Art. 8E121* (L)** With electric actuator series 85.

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	25	25	16	16
ACT.	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-
12 V							
24 V							
100 - 240 V							

*Versione speciale - special version

*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004



Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 316, flangiata a passaggio totale.

3 way flanged polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 316, full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

Art. 8P007100 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P007200 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P007500 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P007600 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8E022* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E023* (L)** With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version

Art. 8M022* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.
Art. 8M023* (L)** With electric actuator series 86.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB060M*	VB110M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 304, flangiata a passaggio totale.

 3 way flanged polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 304, full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

Art. 8P007300 (T) Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
Art. 8P007400 (L) With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8P007700 (T) Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
Art. 8P007800 (L) With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 8E024* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.
Art. 8E025* (L)** With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB110	VB190	VB350
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version

Art. 8M024* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.
Art. 8M025* (L)** With electric actuator series 86.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	-	-	40	40	40	40	25	16	16	16
ACT.	-	-	VB030M*	VB030M*	VB060M	VB060M	VB060M*	VB110M	VB190M	VB350M
KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004
--------------------	--------------------	----------------------



 Valvola a sfera 3 vie ricavata da massello, 4 guarnizioni in P.T.F.E. vergine, lucida, acciaio inox AISI 316 passaggio totale e ridotto, sfera forata a "T" o "L", attacchi clamp ISO 2852, DIN 32676 TAB.4 REIHE C per tubo BS/OD (ASTMA270).

 3 way ball valve, from ingot, AISI 316, clamp connections ISO 2852, DIN 32676 TABLE 4 REIHE C for tube BS/OD (ASTM A270), 4 P.T.F.E. seals, polished, full bore or reduced bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P025600 (T)

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.

Art. 8P025500 (L)

With double acting pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ACT.	DA52	DA52	DA63	DA63	DA63	DA75	DA85	DA85	DA100	DA100

Art. 8P025800 (T)

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.

Art. 8P025700 (L)

With spring return pneumatic actuator series 82.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ACT.	SR63	SR63	SR85	SR85	SR85	SR100	SR100	SR115	SR125	SR140



Art. 8E145* (T)**

Con attuttore elettrico serie 85.

Art. 8E144* (L)**

With electric actuator series 85.

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
CLAMP	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ACT.	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB190	VB350
12 V										
24 V										
100 - 240 V										

*Versione speciale - Special version

*** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004