

serie USB

Bobine per elettrovalvole lato 22 mm con canotto Ø 9 mm


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensioni standard	DC: 24 V AC: 24 - 110 - 220 V
Temperatura d'esercizio	-30 ÷ +40 °C versione base -30 ÷ +70 °C versione basso assorbimento
Assorbimento	Versione base DC: 5 W AC: 11 VA allo spunto Versione basso assorbimento DC: 2,5 W AC: 5,6 VA allo spunto
Frequenze standard AC	50 - 60 Hz
Tolleranza tensione	-10% +10%
Classe di isolamento bobina	H
Durata dell'inserzione	ED 100%
Conessioni	Predisposto per connettore a norma DIN 46244 Vedi cap. connettori serie USR pag. 2.15
Grado di protezione con connettore	IP 65

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	Poliammide caricato vetro
Avvolgimento	Filo di rame

USB

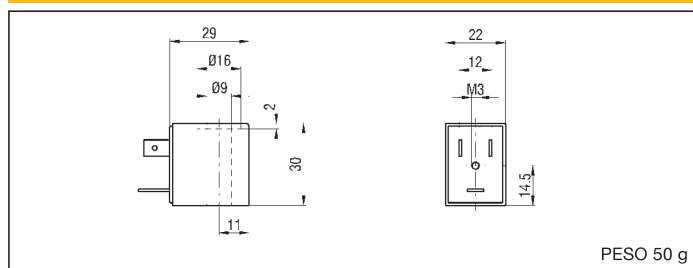

DESCRIZIONE	SIGLA
Bobina 22 mm 24 V DC	USB/02400
Bobina 22 mm 24 V AC	USB/02450-60
Bobina 22 mm 110 V AC	USB/11050-60
Bobina 22 mm 220 V AC	USB/22050-60
Bobina 22 mm 24 V DC - basso assorbimento	USB-BA/02400
Bobina 22 mm 24 V AC - basso assorbimento	USB-BA/02450-60
Bobina 22 mm 110 V AC - basso assorbimento	USB-BA/11050-60
Bobina 22 mm 220 V AC - basso assorbimento	USB-BA/22050-60
ALTRE TENSIONI	USB/...

serie USBG

Bobine per elettrovalvole lato 30 mm ex norme CNOMO con canotto Ø 9 mm


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensioni standard	DC: 24 V AC: 24 - 110 - 220 V
Temperatura d'esercizio	-30 ÷ +40 °C versione base -30 ÷ +70 °C versione basso assorbimento
Assorbimento	Versione base DC: 5 W AC: 11 VA allo spunto Versione basso assorbimento DC: 2,5 W AC: 5,6 VA allo spunto
Frequenze standard AC	50 - 60 Hz
Tolleranza tensione	-10% +10%
Classe di isolamento bobina	H
Durata dell'inserzione	ED 100%
Conessioni	Predisposto per connettore a norma DIN 43650 forma A Vedi cap. connettori serie ULR pag. 2.15
Grado di protezione con connettore	IP 65

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	Poliammide caricato vetro
Avvolgimento	Filo di rame

USBG

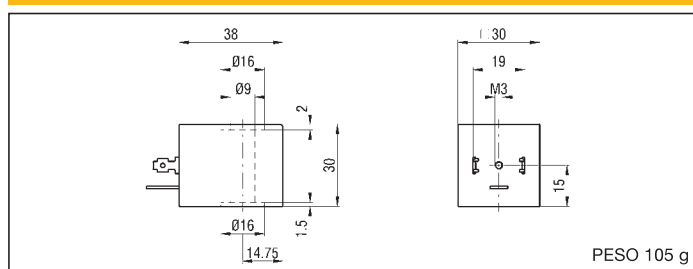

DESCRIZIONE	SIGLA
Bobina 30 mm 24 V DC	USBG/02400
Bobina 30 mm 24 V AC	USBG/02450-60
Bobina 30 mm 110 V AC	USBG/11050-60
Bobina 30 mm 220 V AC	USBG/22050-60
Bobina 30 mm 24 V DC - basso assorbimento	USBG-BA/02400
Bobina 30 mm 24 V AC - basso assorbimento	USBG-BA/02450-60
Bobina 30 mm 110 V AC - basso assorbimento	USBG-BA/11050-60
Bobina 30 mm 220 V AC - basso assorbimento	USBG-BA/22050-60
ALTRE TENSIONI	USBG/...