


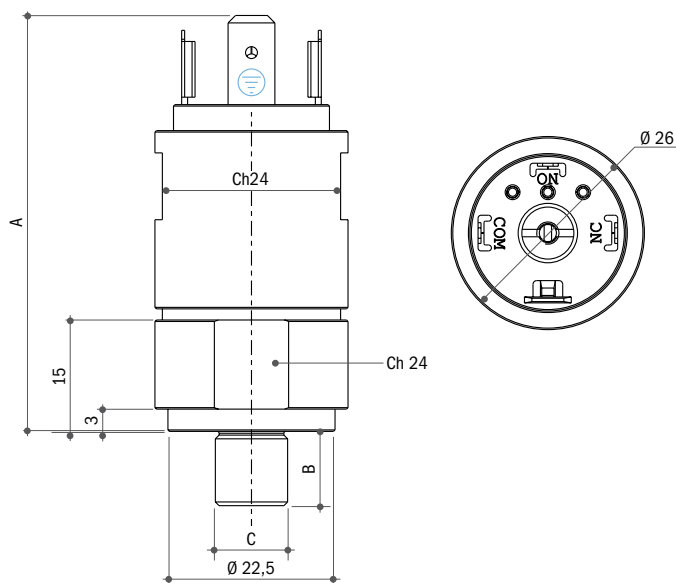

Tensione massima	250 Vca	Max. voltage	250 Vac
Tensione di lavoro	230 Vca / 28 Vcc	Working voltage	230 Vac / 28 Vdc
Intensità di corrente	7 A 28 Vcc / 7 A (4 A ind.) 250 Vca	Switching currents	7 A 28 Vdc / 7 A (4 A ind.) 250 Vac
Contatto elettrico	SPDT	Electric contact	SPDT
Temperatura ambiente	-40°C...+120°C	Environment temperature	-40°C...+120°C
Temperatura del fluido	vedere tabella membrana	Fluid temperature	see gasket table
Grado di protezione massimo	IP 67	Maximum protection grade	IP 67
Connessioni elettriche	Fast-on / DIN 43650 / M12 / Deutsch	Electrical connector	Fast-on / DIN 43650 / M12/ Deutsch
Vita meccanica	1.000.000 cicli a 25°C	Mechanical life	1.000.000 cycle at 25°C
Coppia di serraggio consigliata	min. 3 Kgm ÷ max. 5 Kgm vedi pagina 3	Recommended tightening torque	min. 3 Kgm ÷ max. 5 Kgm see page 3
Omologazione	CE; UL (in corso)	Approval	CE; UL (in progress)

CONNESSIONI ELETTRICHE DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTRICAL CONNECTIONS

PROTEZIONE IP 67 / IP 67 PROTECTION

Deutsch DT04-2P



M12 - 4 pins




DIN 43650 - quadro/squared



DIN 43650 - tondo/rounded



SIGLA DI ORDINAZIONE / HOW TO ORDER

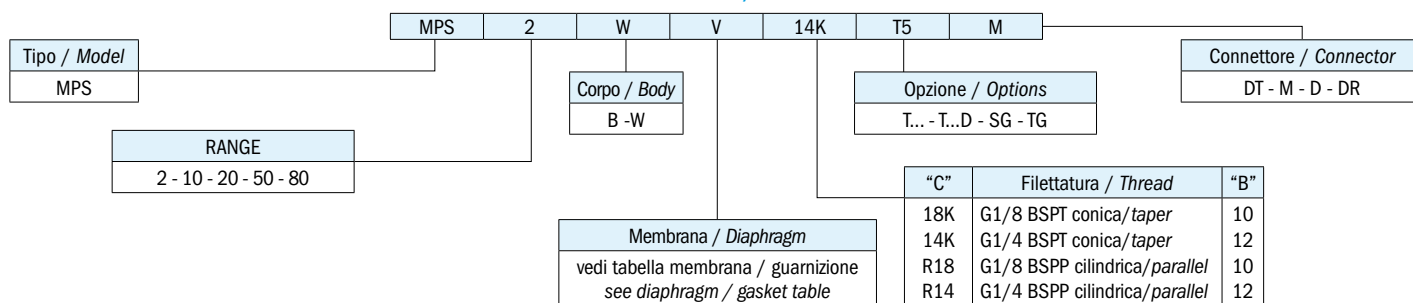

SPIEGAZIONE DELLE SIGLE DI ORDINAZIONE / ORDERING INFORMATION

MPS	Pressostato regolabile modulare		
Materiale corpo Ch 24	B	Ottone	
	W	Acciaio inox AISI 316	
Membrana disponibile/	NT	HNBR	(-25°C.... +140°C)
Guarnizione	Z	ZNBR	(-40°C.... + 60°C)
	V	FKM	(-5°C.... + 90°C)
	S	Silicone	(-30°C.... +120°C)
	E	EPDM	(-20°C.... +110°C)
Filettature Standard	18K	G 1/8 conica	
	14K	G 1/4 conica	
	R14	G 1/4 cilindrica	
	R18	G 1/8 cilindrica	
	A richiesta è possibile fornire altre filettature		
Opzioni	T5	Taratura in salita a 5 bar	
	T5D	Taratura in discesa a 5 bar	
	SG	Sgrassati per ossigeno	
	TG	Testati per gas	
Connessioni disponibili	DT	Deutsch DT04-2P	
	M	M12 - 4 poli	
	D	DIN 43650 quadrato	
	DR	DIN 43650 rotondo	

MPS	Modular adjustable pressure switch		
24 AF Body Material	B	Brass	
	W	S.S. 316	
Available diaphragm/	NT	HNBR	(-25°C.... +140°C)
Gasket	Z	ZNBR	(-40°C.... + 60°C)
	V	FKM	(-5°C.... + 90°C)
	S	Silicone	(-30°C.... +120°C)
	E	EPDM	(-20°C.... +110°C)
Standard Threads	18K	G 1/8 taper	
	14K	G 1/4 taper	
	R14	G 1/4 parallel	
	R18	G 1/8 parallel	
	Other threads available on request		
Options	T5	Set up rising to 5 bar	
	T5D	Set up falling to 5 bar	
	SG	Degreased for application with oxygen	
	TG	Tested for applications with gas	
Available connections	DT	Deutsch DT04-2P	
	M	M12 - 4 pins	
	D	DIN 43650 squared	
	DR	DIN 43650 rounded	

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

TIPO MODEL	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE bar	DIMENSIONI CON FAST-ON "A" DIMENSIONS WITH FAST-ON mm	MAX. PRESSIONE STATICA SUPPORTABILE MAX. STATIC PRESSURE bar		DIFFERENZIALE FISSO A 25°C FIXED HYSTERESIS AT 25°C bar	TOLLERANZA D'INTERVENTO 25°C TOLERANCE AT 25°C bar
			CORPO OTTONE BRASS BODY	CORPO ACCIAIO 316 S.S. 316 BODY		
MPS 2	0.5-3	62	300	300	≤ 25% Set-point	± 0.15
MPS10	2-12	62	300	300	≤ 25% Set-point	± 0.20
MPS20	10-22	62	300	300	≤ 25% Set-point	± 0.50
MPS50	20-52	62	300	300	≤ 25% Set-point	± 1.0
MPS80	50-80	62	300	300	≤ 25% Set-point	± 2.0


Elettrotec si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. Il contatto del pressostato può danneggiarsi quando sottoposto a forti urti o ad alte vibrazioni. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei nostri prodotti per ogni particolare applicazione (ad esempio, la verifica della compatibilità dei materiali) e l'uso può essere appropriato solo se dimostrato in test sul campo. Le informazioni tecniche in questo catalogo si basano su prove effettuate durante lo sviluppo del prodotto e in base ai valori empiricamente raccolti. Essi non possono essere applicabili in tutti i casi.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. The pressure switch contacts can be damaged when subject to strong shocks or high vibration. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.


DATI TECNICI GENERALI GENERAL TECHNICAL DATA

**PRESSOSTATO A MEMBRANA, CONTATTO NC /
MEMBRANE PRESSURE SWITCH, NC CONTACT**

SENZA PRESSIONE
WITHOUT PRESSURE

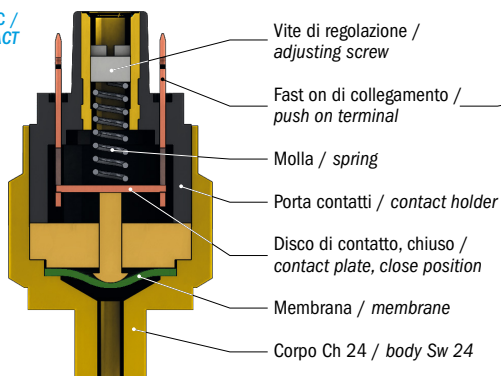


CON PRESSIONE
WITH PRESSURE

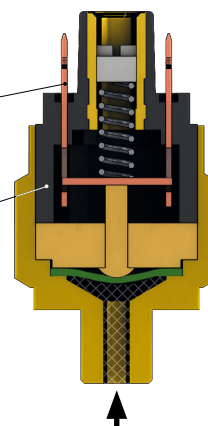


**PRESSOSTATO A MEMBRANA, CONTATTO NA /
MEMBRANE PRESSURE SWITCH, NO CONTACT**

SENZA PRESSIONE
WITHOUT PRESSURE

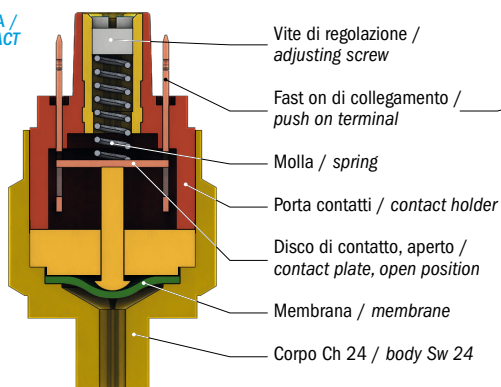

CON PRESSIONE
WITH PRESSURE

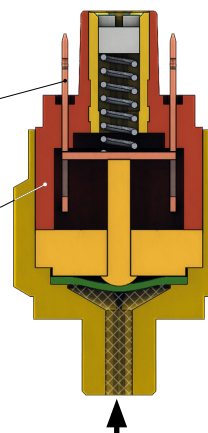

COPPIE DI SERRAGGIO CONSIGLIATE / RECOMMENDED TIGHTENING TORQUES

Ottone / Brass		Acciaio zincato / Zinc plated carbon steel		AISI 316 / S.S. 316	
Filetto Thread	Coppia di serraggio* Recommended tightening torque Nm	Filetto Thread	Coppia di serraggio* Recommended tightening torque Nm	Filetto Thread	Coppia di serraggio* Recommended tightening torque Nm
R18	17	R18	22	R18	24
18K	17	18K	22	18K	24
18NPT	17	18NPT	22	18NPT	24
5/8UNF	42	5/8UNF	55	5/8UNF	80
R12	42	R12	55	R12	80
R14	70	R14	90	R14	100
14K	70	14K	90	14K	100
14NPT	70	14NPT	90	14NPT	100
M10	24	M10	32	M10	47
10K	24	10K	32	10K	47
34K	70	34K	100	34K	100

TIPOLOGIA DI CONTATTI ELETTRICI UTILIZZATI / ELECTRICAL CONTACTS APPLIED

			Normativa DIN-EN-60947-5-1 Standard DIN-EN-60947-5-1	Simbolo IEC 60617 Symbol IEC 60617
NA	NA normalmente aperto NO normally open	SPST (single pole, single throw)	X	
NC	NC normalmente chiuso NC normally closed	SPST (single pole, single throw)	Y	
SC	SC contatti in scambio CO change over (snap action)	SPDT (single pole, double throw)	C	

* Una scorretta coppia di serraggio può influenzare la durata meccanica del pressostato. La normativa di riferimento si è espressa in svariate modalità. Elettrotec è conforme alla EN 1090-2 che limita la sollecitazione tollerata dal materiale ad una percentuale della sollecitazione di snervamento. Variando tipologia di materiale utilizzato per realizzare il corpo del pressostato, varierà anche la coppia di serraggio, la quale dipenderà inoltre da variazioni di sezione, tenute, cuspidi, ed ai fattori che determinano il coefficiente di intaglio.

* Improper torque may affect the mechanical life of the switch. The relevant legislation has been expressed in various ways. Elettrotec is compliant with EN 1090-2 which limits the stress tolerated by the material to a percentage of the yield point. By varying the type of material used to make the switch body, will also vary the tightening torque, which will also depend on variations of section, seals, cusps, and the factors that determine the carving coefficient.