


INVA 32

VALVOLA DEVIATRICE 2". VALVOLA A 3 VIE, 2 POSIZIONI AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

Max temperatura fluido

+100°C

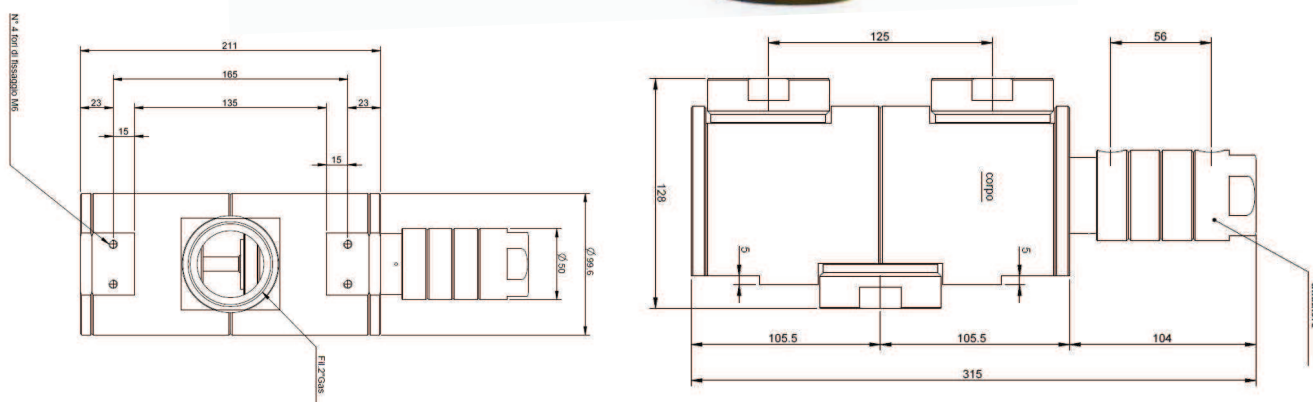

Misura	2"
Attacchi	F/F/F gas ISO228
Inclinata	no
Dritta	si
Normalmente chiusa (NC)	Su richiesta
Normalmente aperta (NA)	Su richiesta / <i>On request</i>
Doppio effetto (DE)	si cod. VD323200
Temperatura ambiente	0° / +60°C
Pressione di lavoro	Min 4 bar - Max 8 bar
Pressione del fluido	Min. – 0.6 bar - Max 2 bar
Corpo valvole	Alluminio anodizzato
Distanziale cilindro	no
Cilindro orientabile	no
Otturatore / <i>Seal holder</i>	Alluminio anodizzato
Pistone	Alluminio
Cilindro	Alluminio anodizzato
Stelo	Inox aisi 304 / <i>Stainless steel aisi 304</i>
Raschiatore	no
Guida stelo	Ptfe
O-ring interni	Fkm
Guarnizione otturatore	Fkm

Su richiesta:

Certificazione Atex	si
---------------------	----

