


INVA NYLON

VALVOLA VUOTO/ROMPIVUOTO A 3 VIE. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON FUNZIONE DI INTERRUZIONE RAPIDA DEL VUOTO, UTILE NELLA TECNOLOGIA DEL VUOTO (AD ESEMPIO RILASCIO VENTOSE)

Max temperatura fluido

+80°C

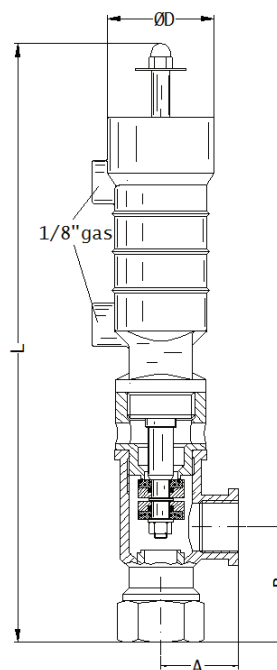

Misure	1/2" - 2" (PN16)
Attacchi	F/F gas ISO228
Inclinata	no
Dritta	si
Normalmente chiusa (NC)	si cod. 61.... NY
Normalmente aperta (NA)	si cod. 62.... NY
Doppio effetto (DE)	si cod. 63.... NY
Temperatura ambiente	0° / +60°C
Pressione di lavoro	Min 5 bar - Max 8 bar
Corpo valvole	Ottone
Distanziale cilindro	Ottone 1/2"-1"1/2. Alluminio 2"
Cilindro orientabile	no
Otturatore	Ottone 1/2"-1"1/2. Alluminio 2"
Pistone	Alluminio
Cilindro	Nylon PA66 stabilizzato
Stelo	Inox aisi 304
Raschiatore	no
Guida stelo	no
O-ring interni	Fkm
Guarnizione otturatore	Fkm (su richiesta Ptfe, Epdm)
Segnalazione stato valvola	Stelo superiore

INVA-NY-NC

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	L	D	A	B	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]
61012	1/2"	15	233	41.5	30	45	5
61034NY	3/4"	20	236	41.5	27	43	
61100NY	1"	25	260	41.5	34	55	
61114NY	1"1/4	32	283	41.5	42	68	


INVA-NY-NA

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	L	D	A	B	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]
62012	1/2"	15	233	41.5	30	45	5
62034NY	3/4"	20	236	41.5	27	43	
62100NY	1"	25	260	41.5	34	55	
62114NY	1"1/4	32	283	41.5	42	68	

INVA-NY-DE

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	L	D	A	B	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]
63012	1/2"	15	233	41.5	30	45	5
63034NY	3/4"	20	236	41.5	27	43	
63100NY	1"	25	260	41.5	34	55	
63114NY	1"1/4	32	283	41.5	42	68	
63200NY	2"	50	363	44.5	63.5	102	

modalità vuoto
vacuum mode

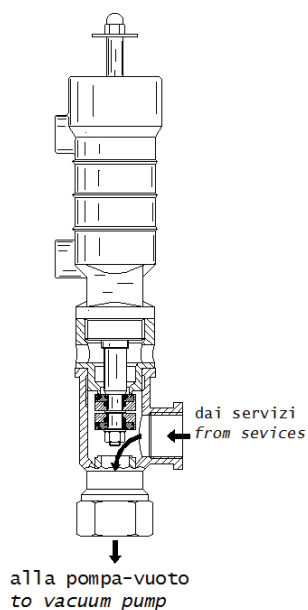

modalità rompi-vuoto
vacuum-breaking mode

