


INVA R NYLON

VALVOLA VUOTO/ROMPIVUOTO A 3 VIE. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA DEL VUOTO, UTILE NELLA TECNOLOGIA DEL VUOTO (AD ESEMPIO RILASCIO VENTOSE). CONNESSIONE PER INIEZIONE ARIA ROMPIVUOTO 1/8" GAS.

Max temperatura fluido

+80°C

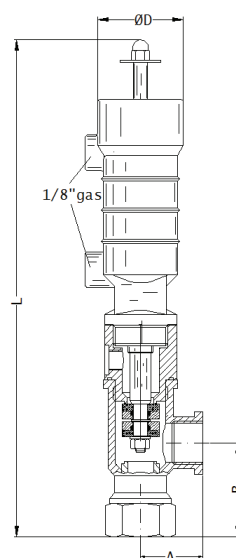

Misure	1/2" - 2" (PN16)
Attacchi	F/F gas ISO228
Inclinata	no
Dritta	si
Normalmente chiusa (NC)	si cod. 61.... NYS
Normalmente aperta (NA)	si cod. 62.... NYS
Doppio effetto (DE)	si cod. 63.... NYS
Temperatura ambiente	0° / +60°C
Pressione di lavoro	Min 5 bar - Max 8 bar
Corpo valvole	Ottone
Distanziale cilindro	Ottone 1/2"-1"1/2. Alluminio 2"
Cilindro orientabile	no
Otturatore	Ottone 1/2"-1"1/2. Alluminio 2"
Pistone	Alluminio
Cilindro	Nylon PA66 stabilizzato
Stelo	Inox aisi 304
Raschiatore	No
Guida stelo	No
O-ring interni	Fkm
Guarnizione otturatore	Fkm (su richiesta Ptfе, Epdm)
Segnalazione stato valvola	Stelo superiore

INVA-R-NY-NC

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	L	D	A	B	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]
61012S	1/2"	15	238	41.5	30	45	5
61034NYS	3/4"	20	241	41.5	27	43	
61100NYS	1"	25	265	41.5	34	55	
61114NYS	1"1/4	32	288	41.5	42	68	


INVA-R-NY-NA

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	L	D	A	B	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]
62012S	1/2"	15	238	41.5	30	45	5
62034NYS	3/4"	20	241	41.5	27	43	
62100NYS	1"	25	265	41.5	34	55	
62114NYS	1"1/4	32	288	41.5	42	68	

INVA-R-NY-DE

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	L	D	A	B	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]
63012S	1/2"	15	238	41.5	30	45	5
63034NYS	3/4"	20	241	41.5	27	43	
63100NYS	1"	25	265	41.5	34	55	
63114NYS	1"1/4	32	288	41.5	42	68	
63200NYS	2"	50	368	44.5	63.5	102	

modalità vuoto
vacuum mode

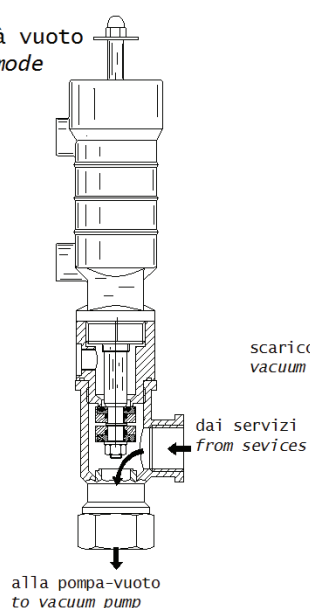

modalità rompi-vuoto
vacuum-breaking mode

