


INVA

VALVOLA VUOTO/ROMPIVUOTO A 3 VIE. VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON FUNZIONE DI INTERRUZIONE RAPIDA DEL VUOTO, UTILE NELLA TECNOLOGIA DEL VUOTO (AD ESEMPIO RILASCIO VENTOSE)

Max temperatura fluido

+100°C

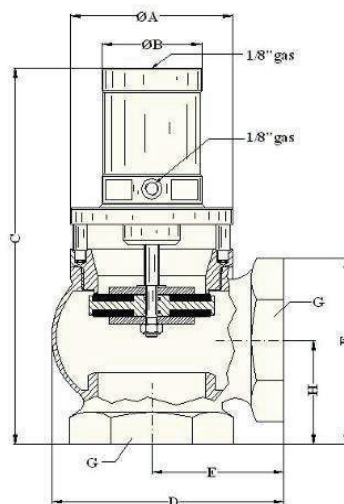

Misure	1"1/4 - 4" (PN16)
Attacchi	F/F gas ISO228
Inclinata	no
Dritta	si
Normalmente chiusa (NC)	si cod. 61.... Su richiesta
Normalmente aperta (NA)	si cod. 62.... Su richiesta
Doppio effetto (DE)	si cod. 63....
Temperatura ambiente	0° / +60°C
Pressione di lavoro	Min 5 bar - Max 8 bar
Corpo valvole	Bronzo
Distanziale cilindro	Alluminio
Cilindro orientabile	si/yes
Otturatore	Ottone 1"1/4-2", Alluminio anodizzato 3"-4"
Pistone	Alluminio
Cilindro	Alluminio anodizzato
Stelo	Inox aisi 304
Raschiatore	Ptfe
Guida stelo	Tecnopolimero autolubrificante
O-ring interni	Fkm
Guarnizione otturatore	Fkm 1"1/4-2", Nbr 3"-4" (su richiesta Fkm, Nbr, Epdm)

Su richiesta:

Segnalazione stato valvola	pennetta rossa
Certificazione Atex	si
Switch-box	2 sensori reed




INVA-NC

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	A	B	C	D	E	F	H	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]	V.aria(1) [NI/ciclo] V.air(1) NI/stroke	kv(2) [m3/h]
61114	1"1/4	32	90	60	190	88	57	74	44	5	0.0962	21.4
61200	2"	50	90	60	212	123	75	100	60		0.0890	50.2

INVA-DE.

Codice Code	Filett. [gas] Gas pipe thread	DN	A	B	C	D	E	F	H	Min. pressione assoluta [mbar] Min. absolute pressure [mbar]	V.aria(1) [NI/ciclo] V.air(1) NI/stroke	kv(2) [m3/h]
63114	1"1/4	32	90	60	190	88	57	74	44	5	0.2268	21.4
63200	2"	50	90	60	212	123	75	100	60		0.2356	50.2
63300/N	3"	80	114	70	265	162	93	131	73		0.9060	156.9
63400	4"	100	134	70	292	177	110	152	84		0.9903	256.7

modalità vuoto
vacuum mode

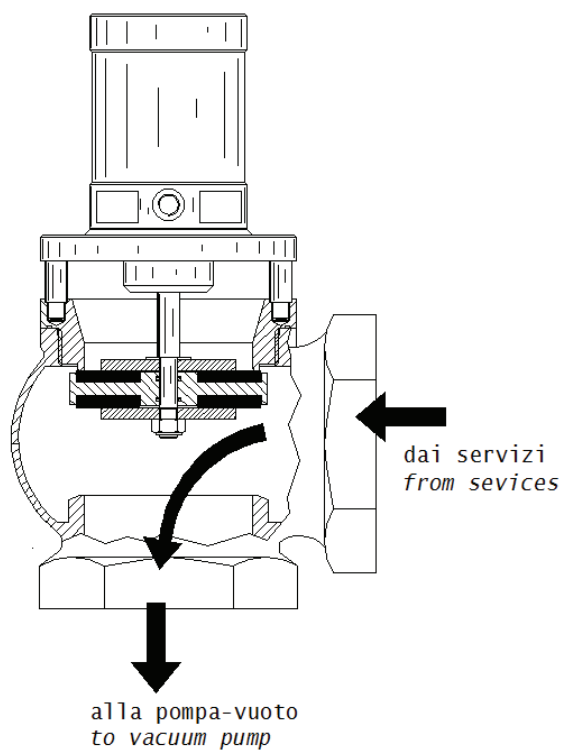

modalità rompi-vuoto
vacuum-breaking mode

