




TENUTE PER PNEUMATICA-NADUOP

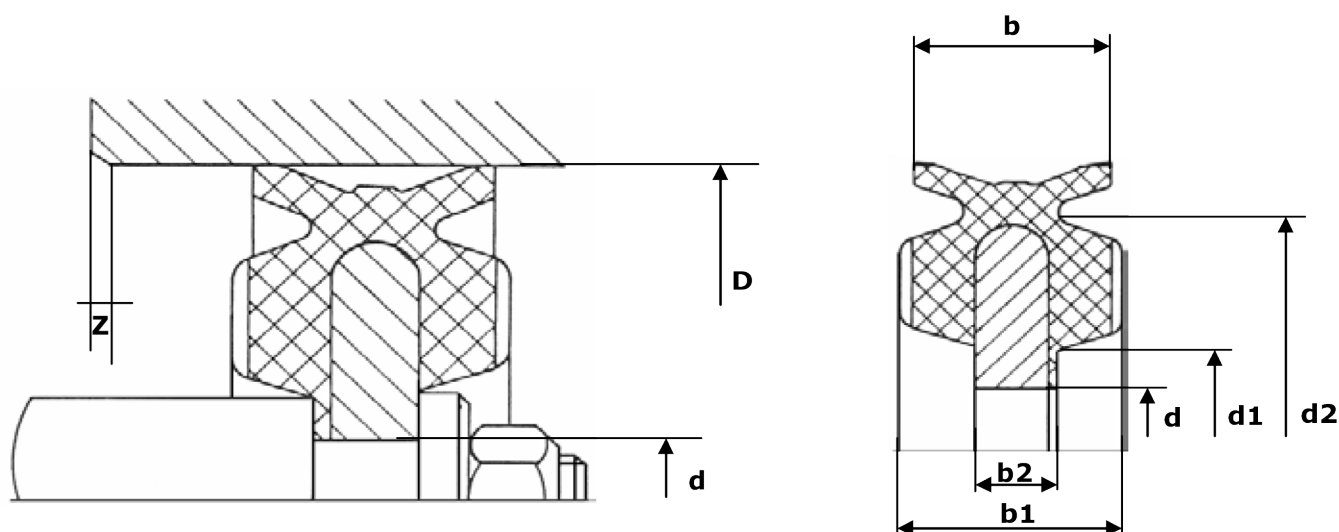

DESCRIZIONE

Pistone completo doppio effetto per pneumatica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pistone completo a doppio effetto per mini cilindri pneumatici, costituito da un disco in acciaio su cui è vulcanizzata la guarnizione. L'impiego principale è nei cilindri pneumatici. Standard è fornito in materiale NBR su richiesta in materiale FPM. Presenta un'estrema facilità e rapidità di montaggio, la particolare conformazione dei labbri ritenuta garantisce una lunga durata e un ridotto effetto di stick-slip, inoltre presenta un effetto ammortizzante a fondo corsa eliminando l'aggiunta di elementi elastici smorzanti.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Dati tecnici				
Tipo	Pressione max bar	Alternativo max m/sec	Temperatura °C	
			NBR	FPM
NADUOP	10	≤ 1	-30+ 100	-20+ 200

RUGOSITÀ SUPERFICIALE

Rugosità superficiale μm	
Parametro	Cilindro
Rmax	≤ 4

Codice	Descrizione	D H11	d h10	d1	d2	b	b1	b2	Z	
080NADUOP008	NADUO P 8-1	8,00	3,00	4,80	6,00	4,20	2,10	1,80	4,50	
080NADUOP010	NADUO P 10-1	10,00	3,00	5,00	8,00	4,20	5,20	1,80	4,50	
080NADUOP012	NADUO P 12-1	12,00	4,50	6,60	9,80	5,20	6,20	2,30	4,50	
080NADUOP016	NADUO P 16-1	16,00	4,50	6,70	13,20	5,70	6,70	2,30	4,50	
080NADUOP020	NADUO P 20-1	20,00	6,00	8,70	16,80	6,70	7,70	2,80	4,50	
080NADUOP025	NADUO P 25-1	25,00	7,00	10,60	21,80	8,00	9,00	3,30	4,50	
080NADUOP032	NADUO P 32-1	32,00	8,00	15,00	28,80	8,00	9,00	4,50	4,50	
080NADUOP040	NADUO P 40-1	40,00	10,00	17,00	36,80	8,50	10,00	4,50	4,50	
080NADUOP050	NADUO P 50-1	50,00	10,00	25,00	46,80	8,50	10,00	4,50	4,50	
080NADUOP063	NADUO P 63-1	63,00	16,00	35,50	58,80	9,50	12,00	5,50	4,50	
080NADUOP080	NADUO P 80-1	80,00	16,00	48,50	74,80	9,50	12,00	5,50	6,00	
080NADUOP100	NADUO P 100-1	100,00	16,00	49,00	96,80	12,50	15,00	8,50	6,00	



**Le informazioni tecniche riportate non
possono costituire garanzia assoluta
a causa delle molteplici variabili che
influenzano le condizioni di impiego.**

PNEUMAC srl
Sede: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438/35005 r.a. fax 0438/410211
C.F. e PARTITA IVA 00578770265