



MONOBLOCCO TIPO EM 213/...FIK. (predisp. per versione modulare)
BLOC MULTIPOSTE TYPE EM213/...FIK.(predisp. pour version modulaire)

Monoblocco con utilizzi P-T da 1/2"G e A-B da 3/8"G laterali con valvola limitatrice di pressione. Predisposizione per valvola 2/2 pilotata a comando elettrico, normalmente aperta (N.A.) o normalmente chiusa (N.C.)

Bloc multiposte avec orifices P-T en 1/2" gaz et A-B en 3/8" gaz laterales, avec limiteur de pression. Adaptation pour valve 2/2 pilotée à commande électrique norm. ouverte (N.A.) ou norm. fermée (N.C.).

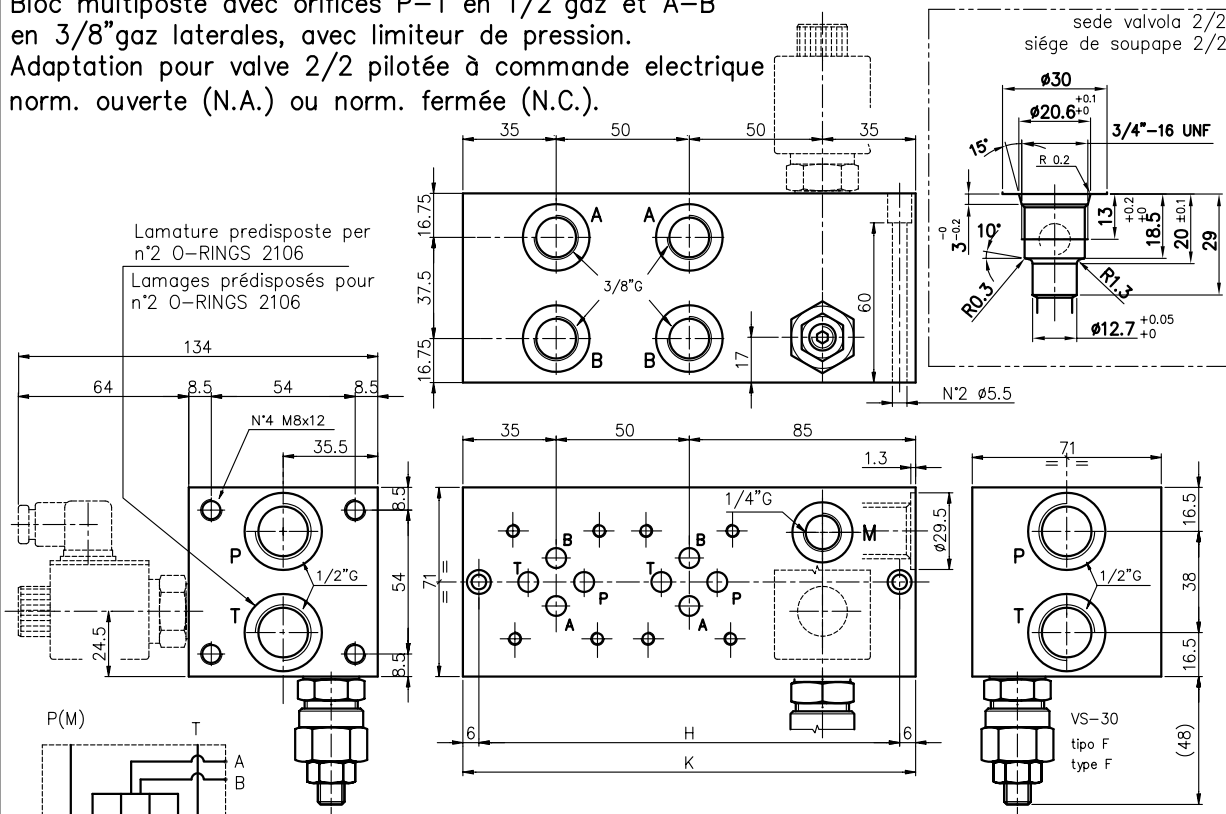

Esempio: schema idraulico in parallelo con valvola 2/2 normalmente aperta (N.A.)
 Example: schema hydraulique en parallèle avec valve 2/2 norm. ouverte (N.A.)

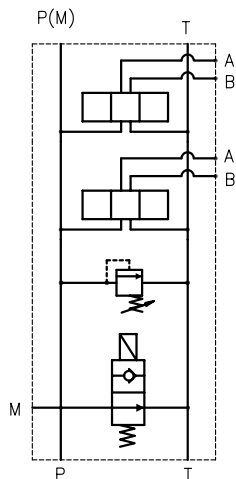

Esempio di ordinazione:
 Exemple de commande

EM 21 3 / * * * F / K

EUROFLUID
 Monoblocco = M
 Bloc multiposte

laterale/laterales = 21

CETOP 3

N° stazioni/N° poste = 1, 2, ..., 10

con VLP = X
 avec VLP

con predisposizione per VLP = Z
 avec predisposition pour VLP

tipo molla/type de ressort

0 = 5-50 bar

1 = 30-100 bar

2 = 50-210 bar

3 = 100-350 bar

N° Staz.	H	K	(Kg)
1	108	120	3.5
2	158	170	5
3	208	220	6.5
4	258	270	8
5	308	320	9.5
6	358	370	11
7	408	420	12.5
8	458	470	14
9	508	520	15.5
10	558	570	17

Predisposizione per valvola 2/2
 Predisposition pour valve 2/2

F = regolaz. a chiave/reglage à clé

NOTA (*): La versione VLP con volantino non è realizzabile

NOTE (*): La version VLP avec pommeau n'est pas réalisable

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 50/ NOTE: Fiche technique de VLP à page 50

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla valvola 2/2 vedere pag 53/ NOTE: Fiche technique de valve 2/2 à page 53