

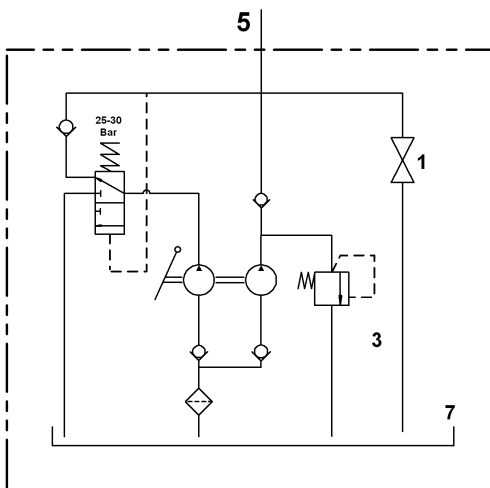


Pompa Tipo GL2P-RVxxAL - Pump Type GL2P-RVxxAL

2 velocità, Funzionamento semplice effetto per cilindri semplice effetto
2 Speed, Single acting function for single acting cylinder

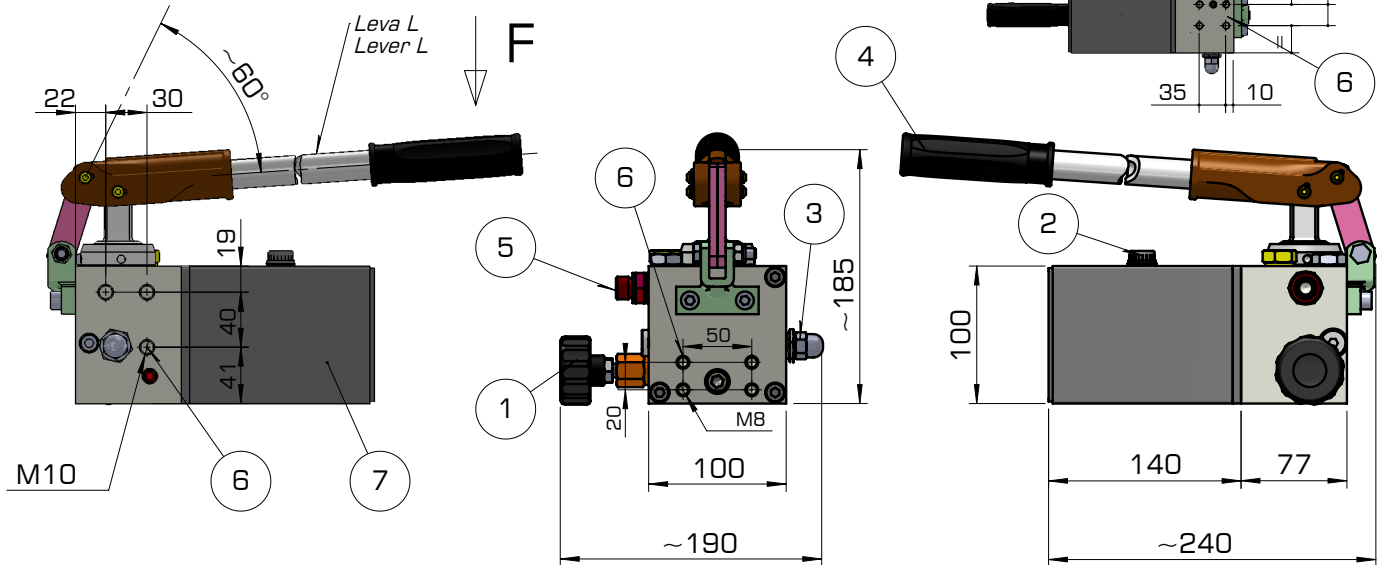


Montaggio - Mounting position:

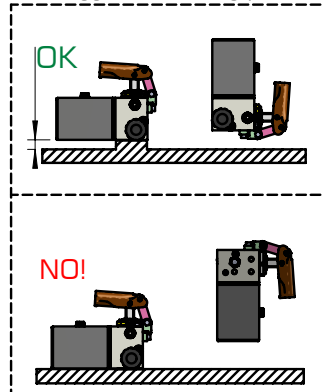

Peso - Weight ~ 6Kg


- 1 Volantino Di Scarico - Release Handknob
- 2 Tappo Carico Olio - Filler Plug
- 3 Registro Max. Pressione - Relief Pressure Setting
- 4 Leva comando - Action Lever
- 5 Mandata 3/8"Gas bspp - Pressure Port 3/8"Gas bspp
- 6 Fori di fissaggio - Fixing holes
- 7 Serbatoio 1L - Tank 1L

* Valvole interne cementate e rettificate
* Hardened and rectified internal valves

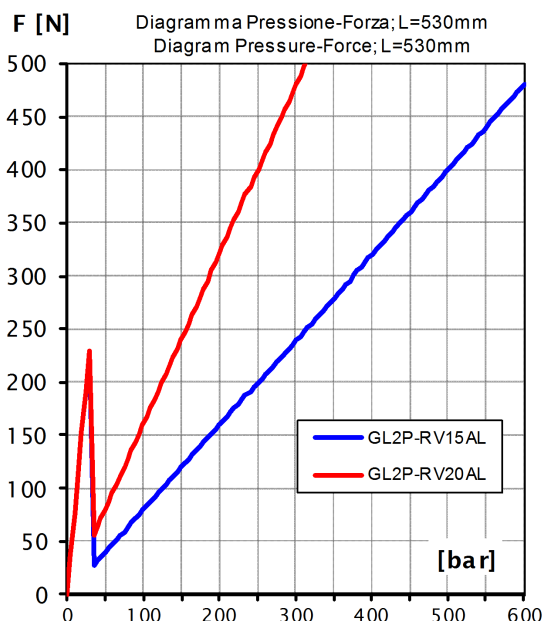

Alluminio anodizzato (avional)
Oxidized aluminium (avional)

Acciaio verniciato
Painted Steel

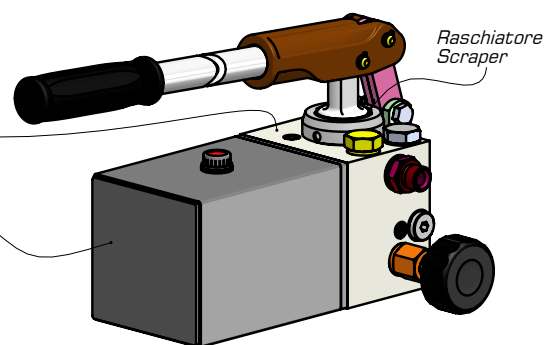

TIPO TYPE	Cilindrata (1°velocità / 2°velocità) Displacement (1°speed / 2°speed) [cm ³]	Pressione (1°velocità / 2°velocità) Pressure (1°speed / 2°speed) [bar]
GL2P-RV15AL	24 / 3,8	~25 / 500
GL2P-RV20AL	24 / 8,0	~25 / 250