
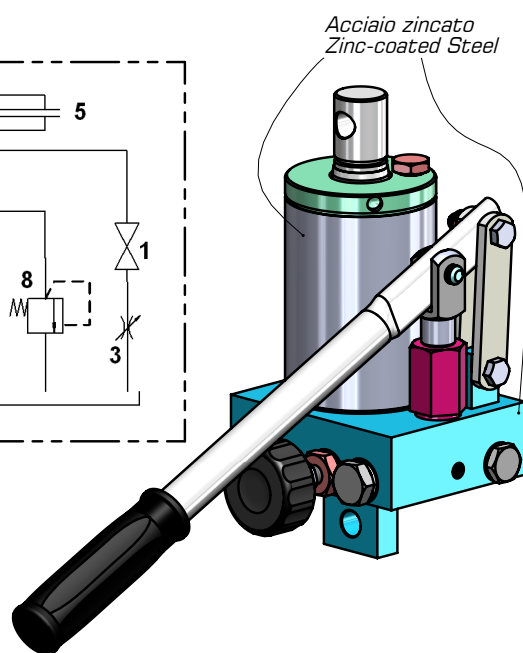
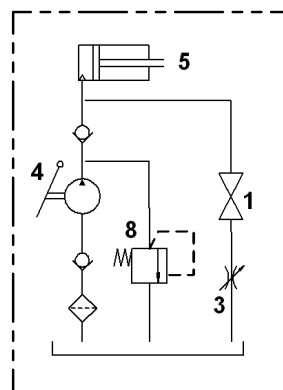
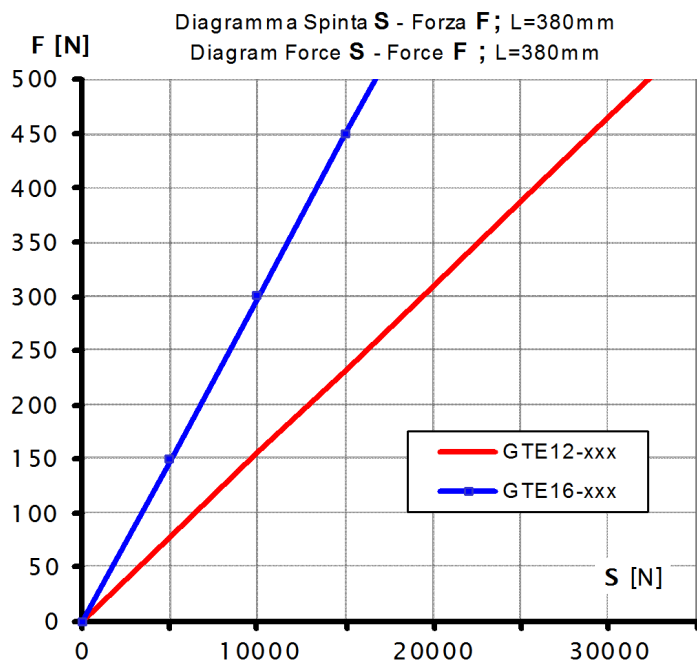
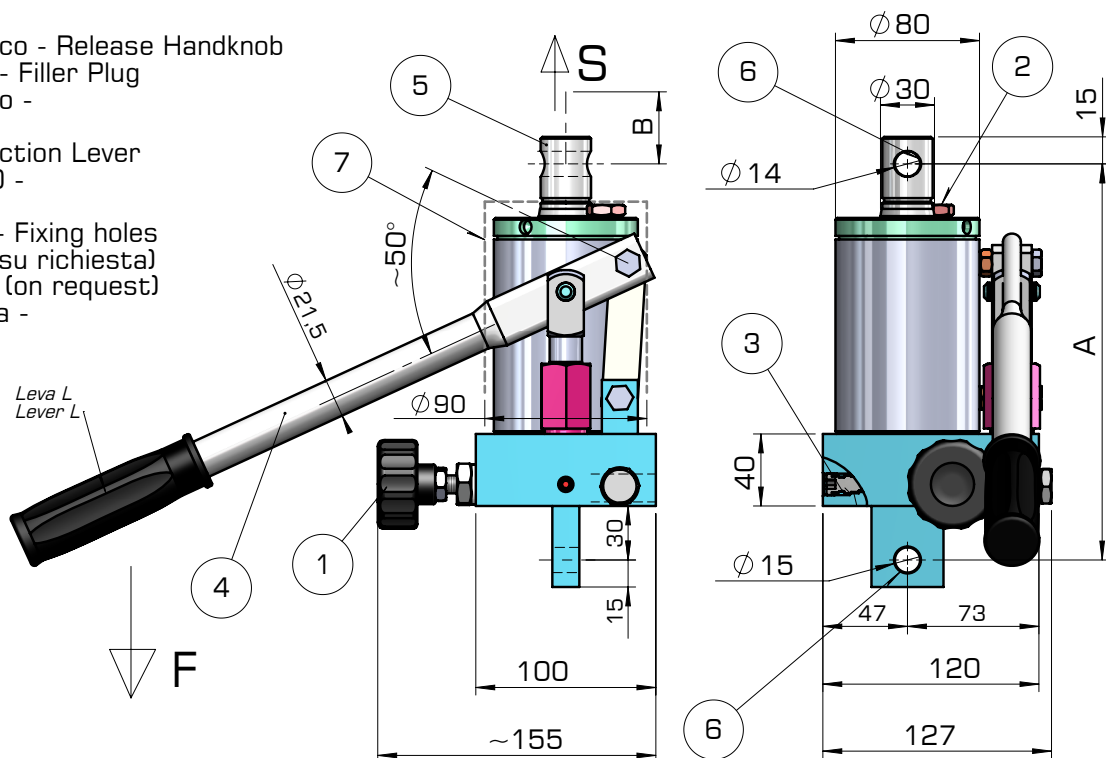


Pompa Tipo GTE - Pump Type GTE

Funzionamento semplice effetto con cilindro semplice effetto incorporato
Single Acting function with built-in single acting cylinder

- 1 Volantino Di Scarico - Release Handknob
- 2 Tappo Carico Olio - Filler Plug
- 3 Registro di scarico - Release setting
- 4 Leva comando - Action Lever
- 5 Stelo Cilindro Ø30 - Piston Rod Ø 30
- 6 Fori di fissaggio - Fixing holes
- 7 Protezione stelo (su richiesta) - Piston protection (on request)
- 8 Valvola di massima - Relief valve

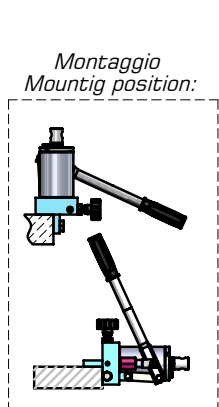

TIPO TYPE	B CORSA STROKE [mm]	CILINDRATA*CILO DISPLACEMENT* CYCLE [cm ³]	CORSA * CICLO STROKE * CYCLE [mm]	Spinta S Force S [N]	A [mm]	SERBATOIO TANK [L]	PESO WEIGHT [kg]
GTE12-100	100	3,7	5	31000	220	0,21	~9
GTE12-200	200	3,7	5	31000	320	0,42	~13
GTE16-100	100	6,7	9	17000	220	0,21	~9
GTE16-200	200	6,7	9	17000	320	0,42	~13
GTE12-xxx*	xxx	3,7	5	31000	120+xxx	-	-
GTE16-xxx*	xxx	6,7	9	17000	120+xxx	-	-

* Corsa xxx in [mm] su richiesta; verificare disponibilit  - Stroke xxx [mm] on request; ask for availability

Quote d'ingombro non impegnative. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 Dimensions not binding. Modifications reserved without prior notice.