

Piedistallo inclinato PP/I

A
c
c
i
a
i
o

v
e
r
n
i
c
i
a
t
o

Comando su piedistallo inclinato PP/I


Struttura: Acciaio verniciato

Base trapezoidale spessore 4mm con 4 piedini regolabili.

Montante quadro 60x60 sp. 2mm saldato con inclinazione di 15°, foro filettato da 1" gas per passaggio cavo e 2 fori da 20mm sui lati per passaggio cavi pedaliere.

Piastra di fissaggio sul montante per supportare una pulsantiera o altro

Peso solo struttura : Kg. 11

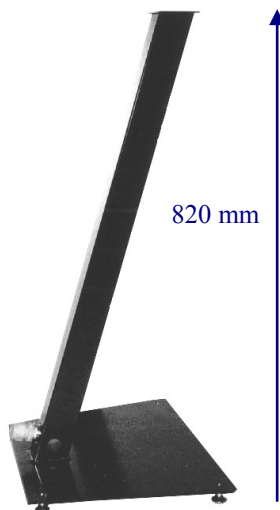

**Uscita cavo su montante, filetto 1" G
2 uscite laterali diam. 20mm per
passaggio cavi pedaliere**

Questo comando a distanza con bimanuale , nato per il settore delle Pressepiegatrici ove vi è la necessità di collocare sino a 2 pedaliere (salita e discesa) è quanto di meglio possiate trovare sul mercato, semplice, robusto, ergonomico.

Esecuzioni: con o senza pedaliere,

Pulsantiera bimanuale PL7 in alluminio pressofuso predisposta per accogliere sino a 5 pulsanti + 2 operatori

Accessori : Anello distanziatore


Cablaggio : a richiesta su disegno



PNEUMAC s.r.l. - Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano TV - Tel. 0438.35005 r.a. - Fax 0438.410211 - www.pneumac.it - info@pneumac.it

C/C P. 15660319 - REA TV 128121 - Reg.Imp., C.F. e P. IVA 00578770265 - Cap. Soc. € 154.937

Filiale: Via Ellero, 1/E - 33080 Zoppola PN - Tel. 0434.574383 - Fax 0434.978703 - Ubicazione esercizio e Luogo cons. doc. fisc.: Viale Italia, 254 - 31015 Conegliano TV



Piedistallo inclinato PP/I

A
c
c
i
a
i
o

v
e
r
n
i
c
i
a
t
o

Comando su piedistallo inclinato PP/I

Accessori

- 1) Cassetta 1 posto (max.2)
- 2) Cassetta 3 posti (max 5)
- 3) Porta oggetti
- 4) Maniglia con piastra
- 5) Anello per bimanuali



1



3



2



4



5

Cablaggi su disegno con
cavo armato e connettore

EN-60204-1
EN-60439-1

