

Martelli

MARTELLI SCALPELLATORI A PISTOLA / DIRITTI

MARTELLI SCALPELLATORI




BRH-7

> Disponibile con scalpelli in dotazione (BRH-7(H,R)C/S) o senza (BRH-7(H,R)S/S)


> Disponibili con scalpelli ad attacco esagonale BRH-7(H) o con attacco rotondo BRH-7(R)

> Gli scalpelli con attacco esagonale sono perfettamente compatibili con la sede per gli scalpelli ad attacco rotondo serie UFC

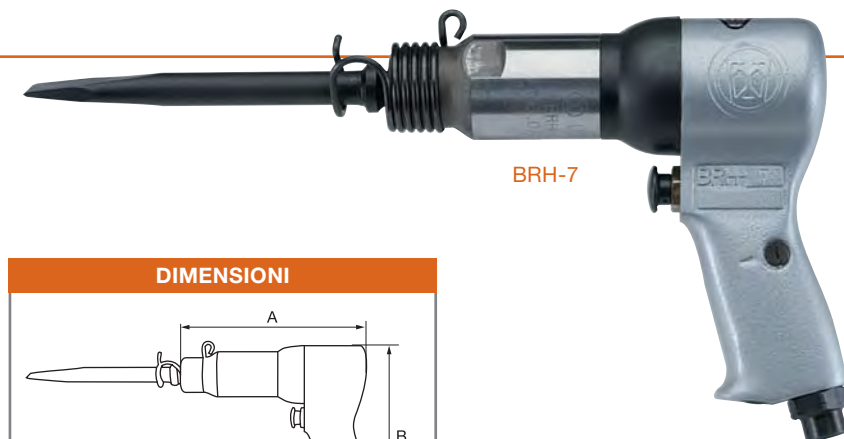

BRH-7

DIMENSIONI

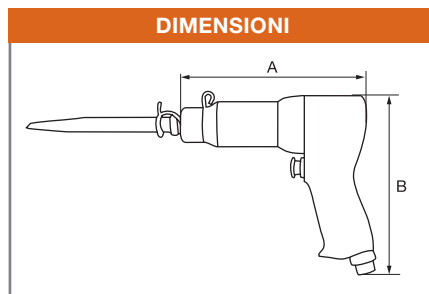

Martelli scalpelli

Modello	Colpi al minuto bpm	Corsa mm	Attacco utensile mm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
A PISTOLA										
BRH-7(H,R)*	3400	50	H 8,6/R 10,2	165	165	1,64	10,0	1/4"	480	100


*H = attacco per scalpello esagonale R = attacco per scalpello tondo - disponibile con scalpelli C/S o senza S/S

Scalpelli per BRH-7




Rif. Disegno	Codice	Descrizione	Lunghezza mm
1	FIG.A (BRH7H)	scalpello taglia rivetti	145
2	FIG.B (BRH7H)	scalpello taglia lamiera	152
3	FIG.C (BRH7H)	scalpello piatto largo	165
4	FIG.D (BRH7H)	scalpello piatto stretto	152
5	FIG.1 (BRH7H)	punteruolo	170
6	705-813-1	molla di trattenimento (in dotazione)	
7	920-800-0	butteruola (a richiesta)	

ATTACCO PER SCALPELLI PER BRH-7

Tipo esagonale




Tipo rotondo



misure espresse in millimetri

SCALPELLI PER BRH-7

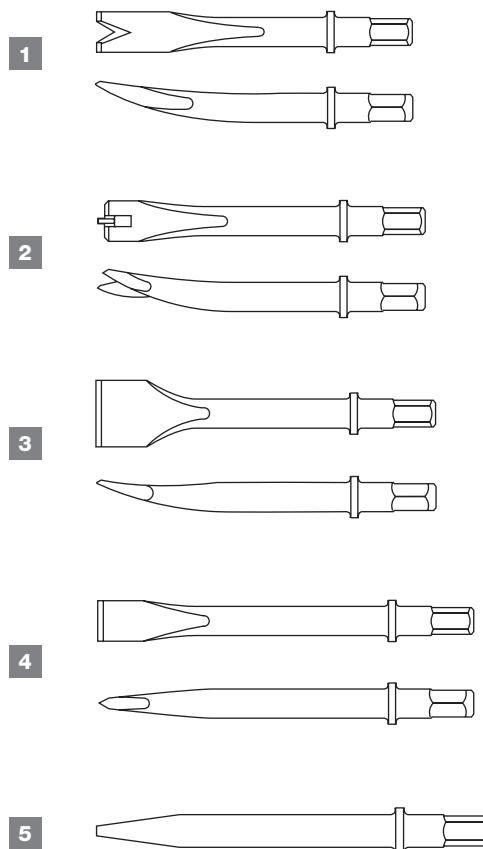

misure espresse in millimetri



Martelli scalpellatori


Modello	Colpi al minuto bpm	Ø Pistone per corsa mm	Attacco utensile mm	Lunghezza totale mm	Ø Corpo utensile mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
DIRITTI										
UFC-0N	5300	25x28	14,5x12,7*	180	40	1,38	10,0	1/4"	300	90
UFC-1N	4200	28x34	14,5x12,7*	190	40	1,50	10,0	1/4"	300	90

*attacco speciale vedi figura 3

Scalpellini per UFC

Rif. Disegno	Codice	Descrizione	Lunghezza mm
1	FIG. 1 (UFC)	scalpello piatto curvo (in dotazione)	160
2	FIG. 2 (UFC)	scalpello piatto diritto (a richiesta)	160


ATTACCO PER SCAPPELLI PER UFC

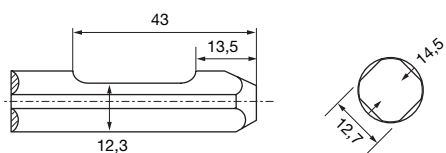

3

misure espresse in millimetri

SCAPPELLI PER UFC

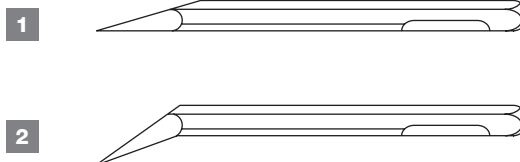

MARTELLI SCALPELLATORI AD AGHI

A PISTOLA




JC-16 / JEX-24
JEX-2800A

DIRITTO



JT-20

DIMENSIONI

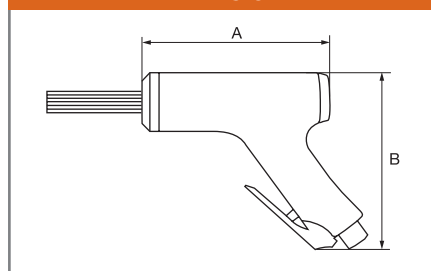

Scalpellatori ad aghi

Modello	Ø aghi mm	N° aghi in dotaz.	Colpi al minuto bpm	Ø pistone x corsa mm	Corsa aghi mm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
A PISTOLA												
JC-16	2	29+29	4000	16X22	17	270	154	1,4	10,0	3/8"	100	88
JEX-24	3	23	4000	24X28	17	348	160	2,7	10,0	3/8"	200	99
JEX-2800A	3/4*	28+14	4200	28X30	17	232	170	3,5	10,0	3/8"	200	101

*porta aghi incluso



DIRITTO

JT-20	3	12+12	4000	20X28	17	345	54Ø	2,2	10,0	3/8"	200	97
-------	---	-------	------	-------	----	-----	-----	-----	------	------	-----	----

Aghi per scalpellatori

Codice	Ø x lunghezza aghi mm
00A341	3x180
00A402	4x180
00A342	2x150

DIMENSIONI

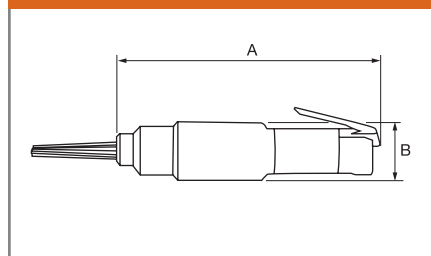

Gli aghi hanno corsa indipendente l'uno dall'altro e possono raggiungere tutti i punti delle superfici variamente sagomate.

MARTELLI DEMOLITORI



Serie AA / Serie PB


> A richiesta, i modelli AA-20/30/40 e PB sono forniti di cappa trattieni scalpello (cod. CAPPA-PB-AA + GOMM-CAPPA + MOLLA-CAPPA)

Martelli demolitori

Modello	Colpi al minuto bpm	Ø Pistone corsa mm	Attacco scalpello (rotondo) mm	Lunghezza totale mm	Peso Kg	Tubo aria Ø int. mm	Attacco aria NPT	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
AA-00 (R)	2700	20x50	12,7	228	2,3	10,0	1/4"	350	95
AA-20 (R)	2300	28x55	17,5	270	5,3	13,0	3/8"	600	100
AA-30 (R)	2000	28x79	17,5	298	5,7	13,0	3/8"	600	100
AA-40 (R)	1450	28x111	17,5	240	6,1	13,0	3/8"	600	100
PB-20 (R)	1900	28,5x76	17,5	250	6,6	13,0	3/8"	800	100
PB-30 (R)	1500	28,5x102	17,5	297	7,1	13,0	3/8"	800	100

Scalpelli per martelli demolitori (a richiesta)


Figura	Codice	Descrizione	Lunghezza mm	Per utensile
8	FIG.8-200AA0	scalpello piatto	200	AA-00
8	FIG.8-300AA0	scalpello piatto	300	AA-00
9	FIG.9-200AA0	scalpello a punta	200	AA-00
9	FIG.9-300AA0	scalpello a punta	300	AA-00
4	705-813-1	molla trattieni scalpello (in dotazione)		AA-00
8	FIG.8-350PB3	scalpello piatto	350	AA-20/30/40 PB-20/30
8	FIG.8-450PB3	scalpello piatto	450	AA-20/30/40 PB-20/30
9	FIG.9-350PB3	scalpello a punta	350	AA-20/30/40 PB-20/30
9	FIG.9-450PB3	scalpello a punta	450	AA-20/30/40 PB-20/30
1	CAPPA-PB-AA	cappa trattieni scalpello		AA-20/30/40 PB-20/30
2	GOMM-CAPPA	paracolpi in gomma		AA-20/30/40 PB-20/30
3	MOLLA-CAPPA	molla di ritegno per cappa		AA-20/30/40 PB-20/30

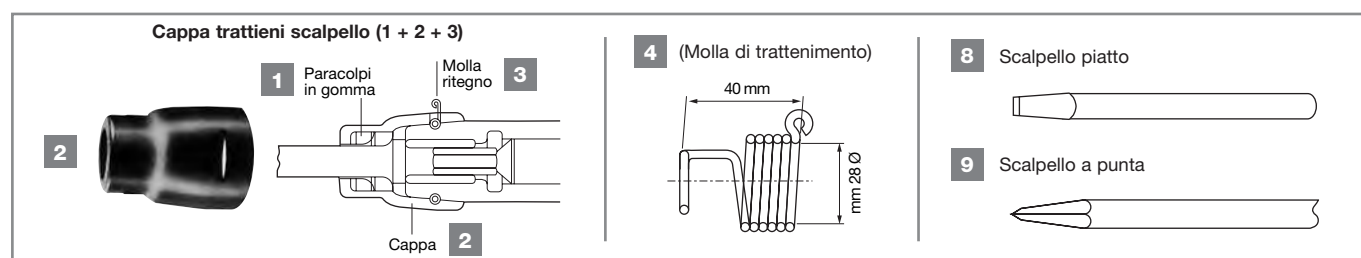

MARTELLI RIVETTATORI



Serie BRH
Serie SBH

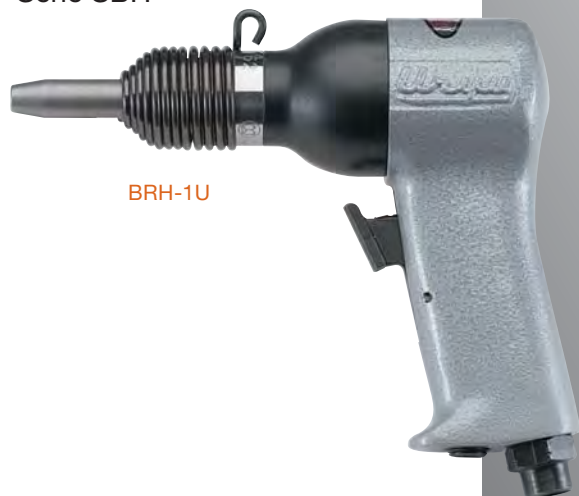

BRH-1U



BRH-5U




SBH-0




SBH-1A

ATTACCO PER BUTTERUOLE

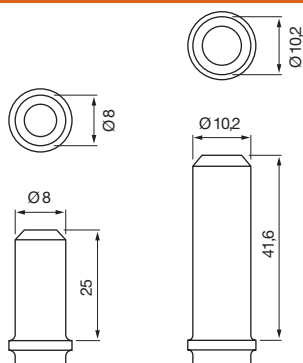
Attacco rotondo
SBH-0Attacco rotondo
SBH-1A e BRH serie

misure espresse in millimetri

DIMENSIONI



DIMENSIONI



Martelli rivettatori

Modello	Capacità di rivettatura duralluminio mm	Capacità di rivettatura acciaio mm	Colpi al minuto bpm	Ø Pistone per corsa mm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
A PISTOLA												
BRH-1U (R)	3,2	2,4	2800	14,30x38	122	157	26	1,05	1/4"	10,0	340	95
BRH-5U (R)	6,4	4,8	1800	12,70x100	190	157	26	1,40	1/4"	10,0	370	95
DIRITTI												
SBH-0	2,3		6500	10x23	123	-	13	0,32	1/4"	6,5	100	90
SBH-1A (R)	2,6		4000	11,11x56	209	-	18,5	0,86	1/4"	6,5	150	92

IN DOTAZIONE

Regolatore di flusso



COD. 932-110-0




MARTELLI RIVETTATORI A BASSE VIBRAZIONI



Serie BRH-UV

> Studiata per ottenere un minore livello di vibrazioni e di rumore

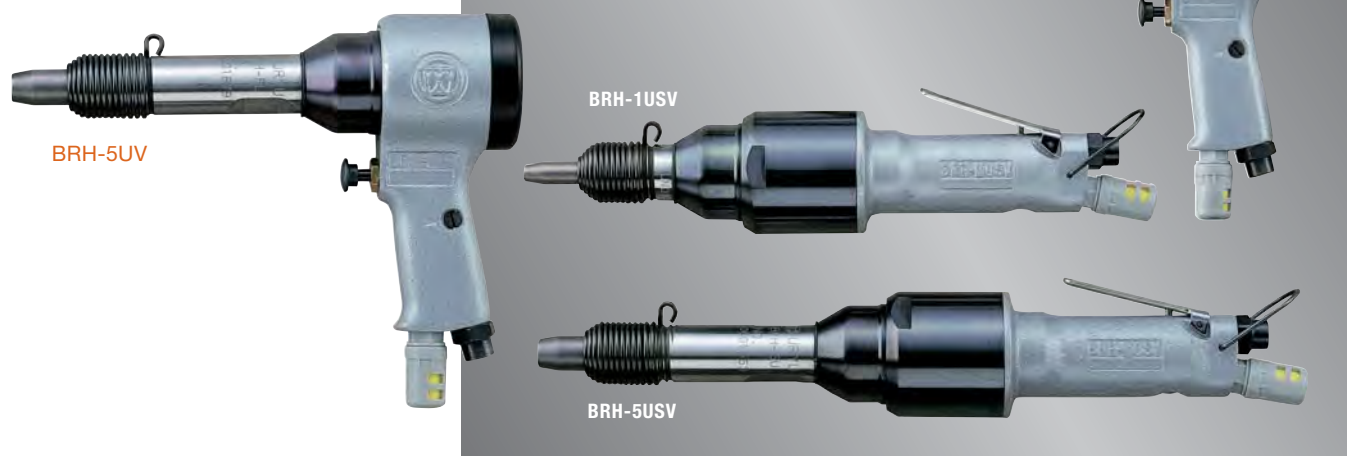

Martelli rivettatori a basse vibrazioni

Modello	Capacità di rivettatura duralluminio mm	acciaio mm	Colpi al minuto bpm	Ø Pistone per corsa mm	Lunghezza totale (A) mm	Altezza totale (B) mm	Ingombro centro-esterno (C) mm	Peso Kg	Attacco aria NPT	Tubo aria Ø int. mm	Consumo aria l/min	Rumorosità dB(A)
A PISTOLA												
BRH-1UV (R)	3,2	2,4	2800	14,30X38	162	202	35	1,37	1/4"	10,0	340	91
BRH-5UV (R)	6,4	4,8	1800	12,70X100	227	202	35	1,68	1/4"	10,0	370	91
DIRITTI												
BRH-1USV (R)	3,2	2,4	2800	14,30X38	271	-	33,5	1,60	1/4"	10,0	340	91
BRH-5USV (R)	6,4	4,8	1800	12,70X100	338	-	33,5	1,90	1/4"	10,0	340	91

Molle e butteruole per martelli rivettatori (in dotazione)

Figura	Codice	Descrizione	Per utensile
1	700-810-1	molla di trattenimento	SBH-0 (R)
2	920-810-0	butteruola	SBH-0 (R)
3	920-004-0	butteruola	SBH-0 (R)
4	705-810-1	molla di trattenimento	SBH-1A (R), Serie BRH-1
5	920-021-0	butteruola	SBH-1A (R), Serie BRH-1
6	710-812-1	molla di trattenimento	Serie BRH-5
7	920-040-0	butteruola	Serie BRH-5
8	705-813-1	molla di trattenimento	SBH-1A (R), Serie BRH-1, Serie BRH-5
9	920-800-0	butteruola	SBH-1A (R), Serie BRH-1, Serie BRH-5

Molle	Butteruole	Per utensile
1 700-810-1	2 920-810-0	SBH-0 (R)
	3 920-004-0	
4 705-810-1	5 920-021-0	SBH-1A (R) serie BRH-1
6 710-812-1	7 920-040-0	serie BRH-5
8 705-813-1	9 920-800-0	SBH-1A (R) serie BRH-1 serie BRH-5