



GEHRUNGSVERBINDER 30°-90°, NUT 10

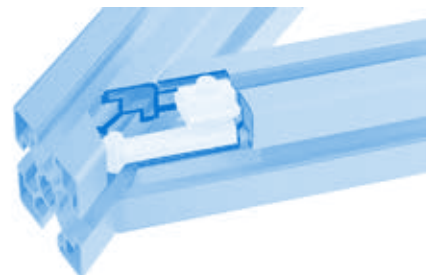

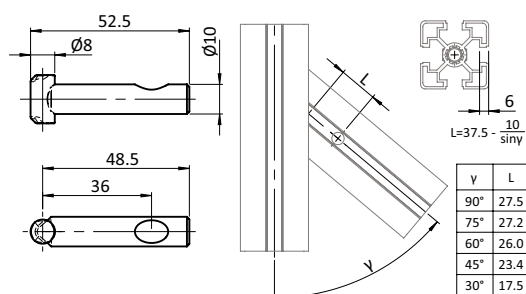
MITRE CONNECTOR 30°-90°, SLOT 10

Ausführung Stahl, Profil 45, Nut 10 tief

Beschreibung zur Verbindung eines auf Gehrung gesägten Aluminiumprofils (Gehrungsschnitt $\gamma = 30^\circ - 90^\circ$) mit einem Aluminiumprofil; zur Montage muss ein Loch mit $\varnothing 8,2$ mm seitlich gebohrt werden; inklusive Nutenstein und Gewindestift mit SW 4

Material Stahl**Liefereinheit** 10 Stück**Model** Steel, profile 45, slot 10 deep

Description End-to-end connection of an aluminum profile with a mitre cut (cut $\gamma = 30^\circ - 90^\circ$) to another aluminum profile; before the application a hole with $\varnothing 8.2$ mm lateral must be drilled; with T-slot nut and threaded pin with AF 4

Material Steel**Pack Quantity** 10 pieces

Gehrungsverbinder 30°-90°, Nut 10
Mitre Connector 30°-90°, slot 10

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Profil
Profile

Teil-Nr.
Part #

10

57.0

B

099BG10081090

