
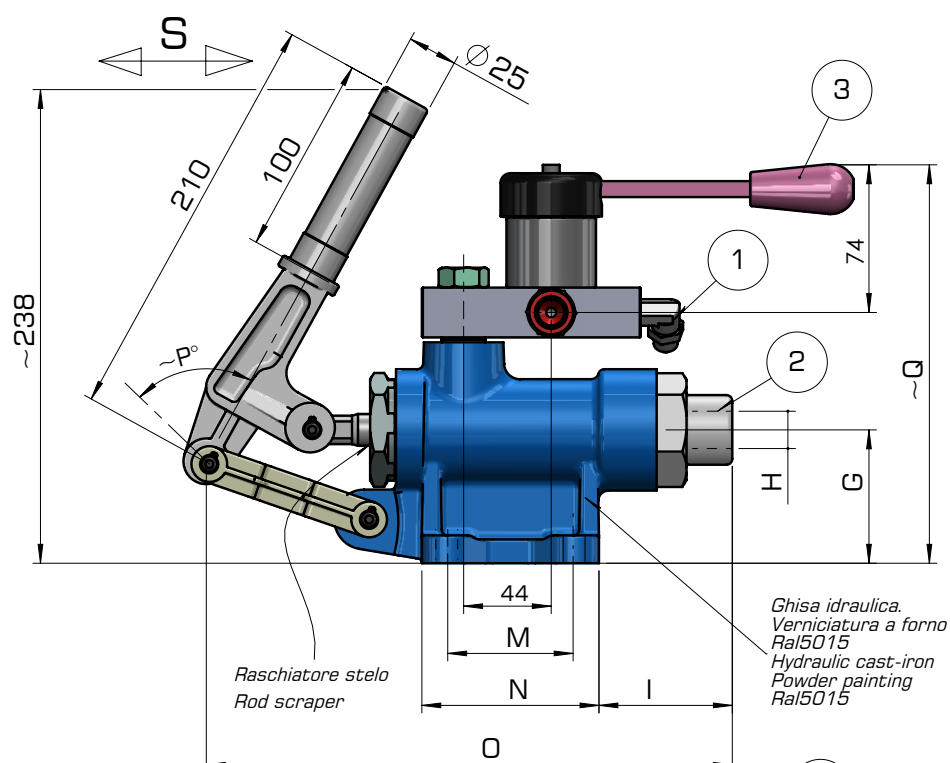


Pompa Tipo GL+GL4VN - Pump Type GL+GL4VN

Funzionamento doppio effetto con invertitore per comando cilindri doppio effetto
Double-stroke function with diverter for double acting cylinder

Montaggio - Mounting :


Qualunque posizione.
Any position.

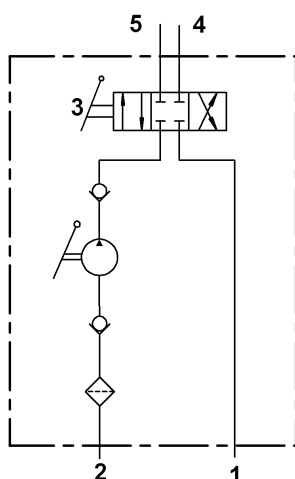


Ghisa idraulica.
Verniciatura a forno
Ral5015
Hydraulic cast-iron
Powder painting
Ral5015

Peso - Weight= 6,3 - 7,5[kg]

- 1 Scarico olio - Oil discharge
- 2 Aspirazione - Suction
- 3 Leva invertitore - Inverter Lever
- 4 Mandata - Pressure port
- 5 Mandata - Pressure Port

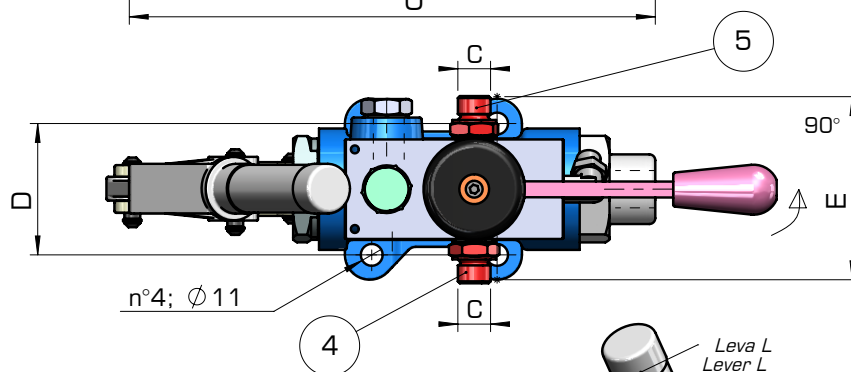

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL20+GL4VN	18	600
GL25+GL4VN	29	320
GL28+GL4VN	36	250
GL30+GL4VN	42	220
GL35+GL4VN	57	160
GL40+GL4VN	87	120
GL45+GL4VN	111	90

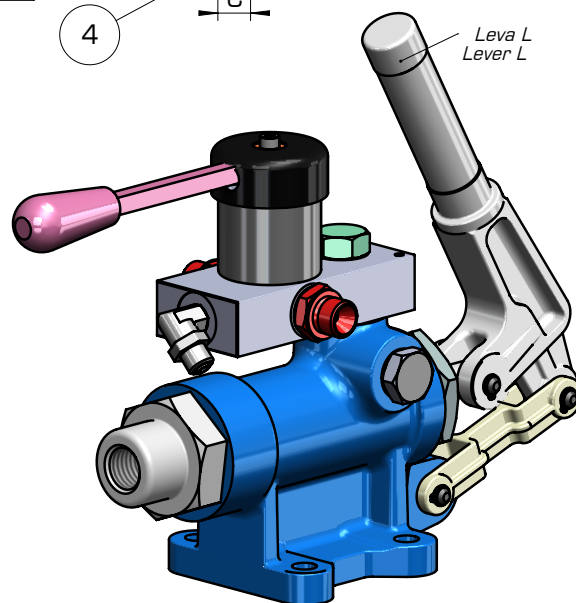

TIPO-TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q
GL(20-25-28-30-35)+GL4VN	90	90	3/8"gas	66	95	50	67	1/2"gas	68	63	89	285	75	200
GL(40-45)+GL4VN	100	107	3/8"gas	71	102	54	71	1/2"gas	71	73	104	295	90	215