
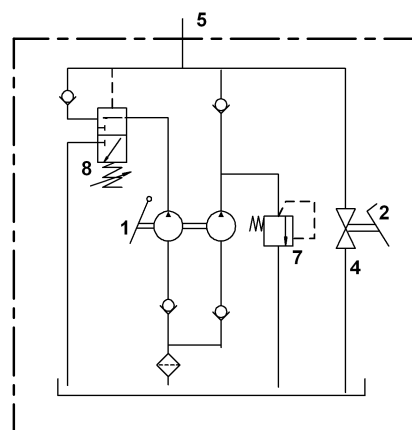


Pompa Tipo GL1 15MPAL - Pump Type GL1 15MPAL




2 Velocità, funzionamento semplice effetto per cilindri semplice effetto.
2 Speed, single acting function for single acting cylinder.

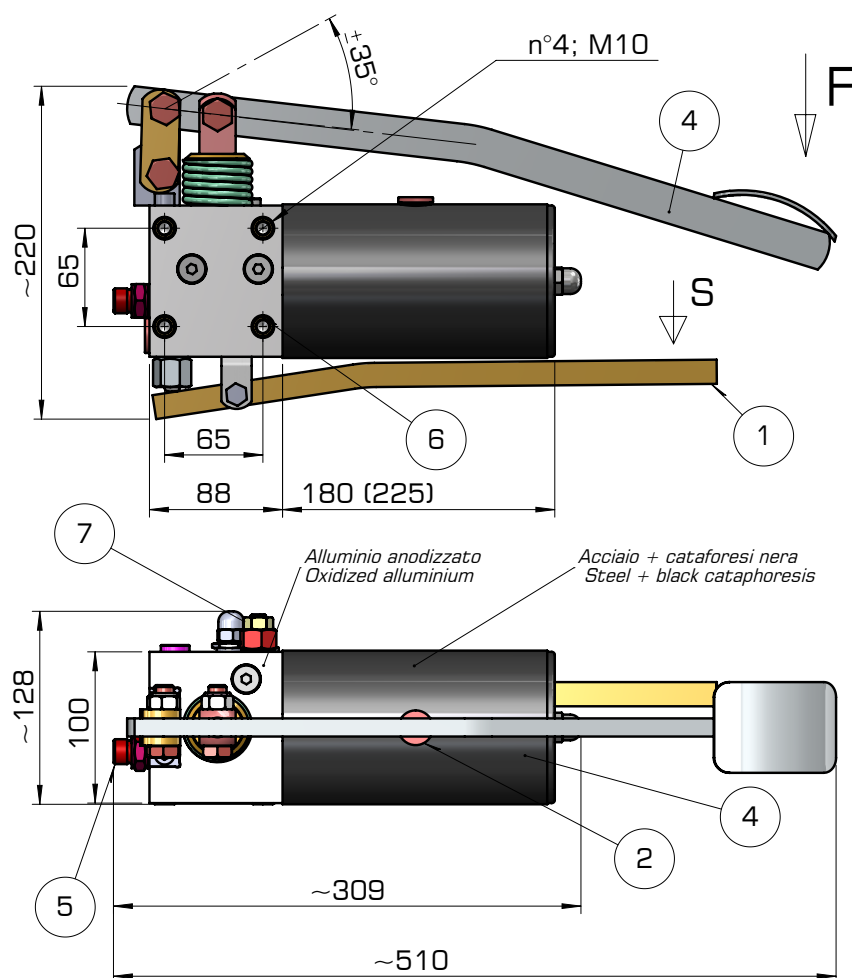

Peso - Weight Kg. ~8
Pressione - Pressure Bar 420

Serbatoio Olio = ~1L
Oil Tank = ~1L; (1.5L)

Montaggio
Working Position:

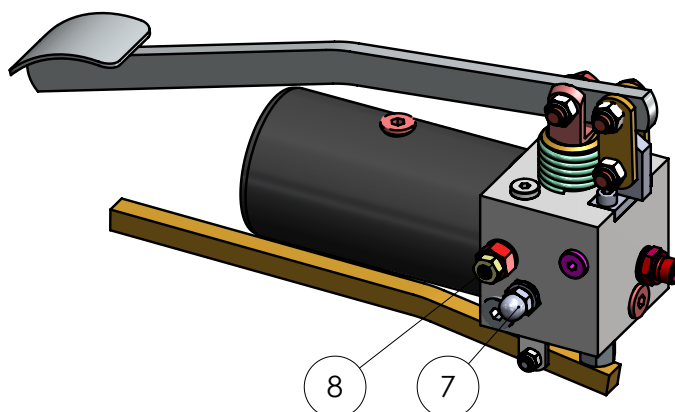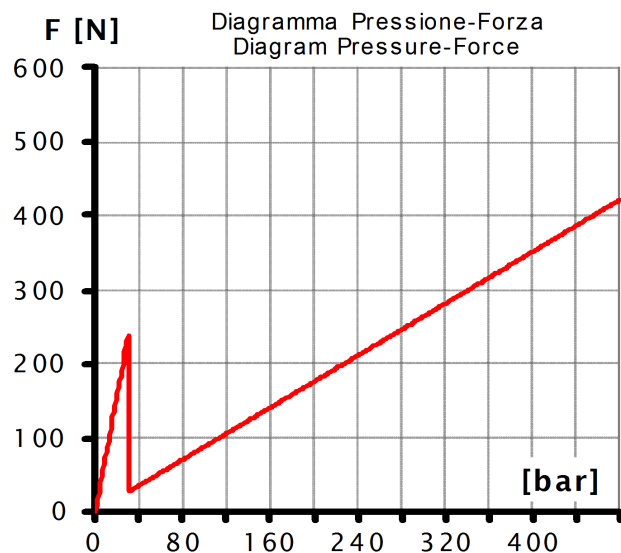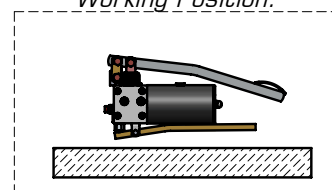

Funzionamento Function	Portata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [Bar]
1° Velocità- Speed	~18	~15 - 35
2° Velocità- Speed	~3,0	~420

- 1 Leva di scarico - Discharge lever
- 2 Tappo carico olio - Filler Plug
- 4 Pedale di comando - Action foot pedal
- 5 Mandata (3/8"Gas bspp) - Pressure port (3/8"Gas bspp)
- 6 Fori di fissaggio - Mounting holes
- 7 Valvola di max. - Relief Valve
- 8 Valvola bypass - Bypass valve