


Pompa Tipo GL12DAL - Pump Type GL12DAL

Funzionamento semplice effetto per cilindri semplice effetto
Single Acting function for single acting cylinder

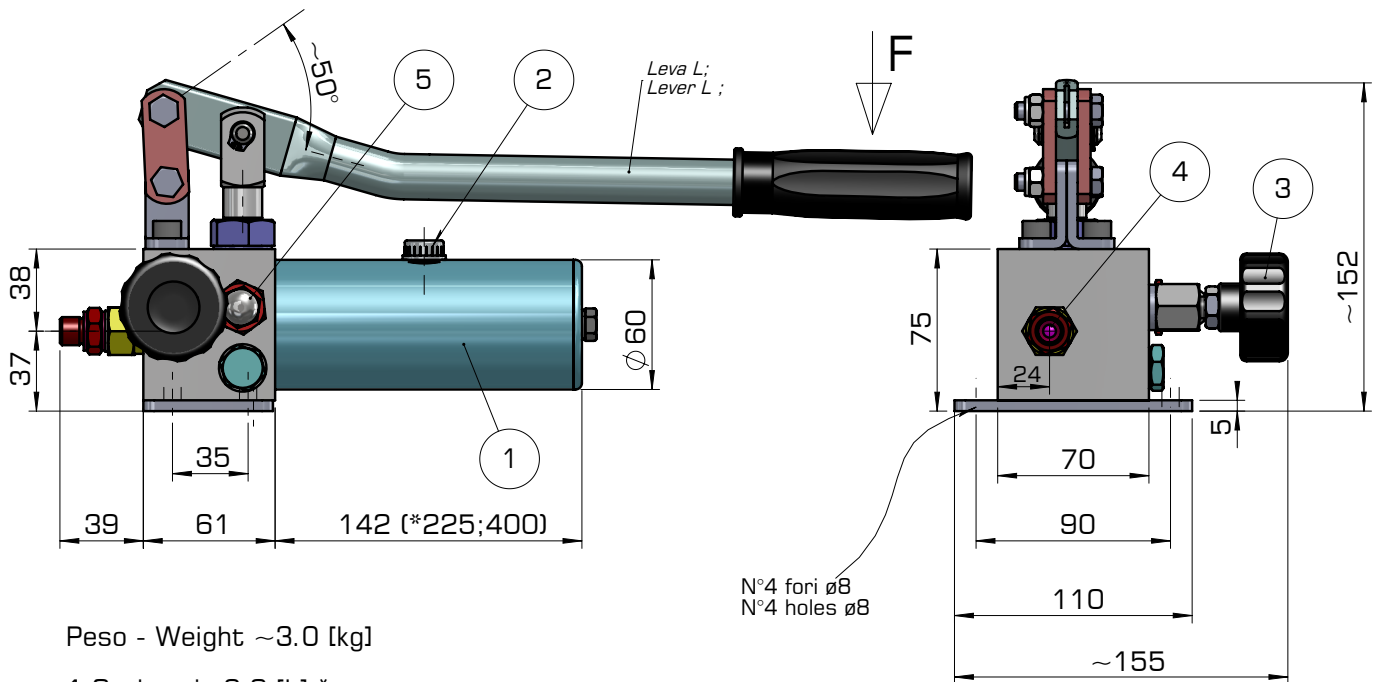


Peso - Weight ~3.0 [kg]

- 1 Serbatoio 0,2 [L] *
Tank 0,2 [L] *
- 2 Tappo Carico Olio (con sfiato)
Filler Plug (with breath)
- 3 Volantino Di Scarico -
Release Handknob
- 4 Mandata 1/4"Gas bspp -
Pressure Port 1/4"Gas bspp
- 5 Valvola Di Max. Pressione -
Relief Valve

* Disponibile con serbatoio da 0,4L e 0,7L
* Available also with 0,4L and 0,7L tank



Valvole interne cementate e rettificate
Internal valves, hardened and rectified

Montaggio-Mounting Position:



Alluminio Avional anodizzato
Oxidized Avional Aluminum

Acciaio zincato
Zinc-coated Steel

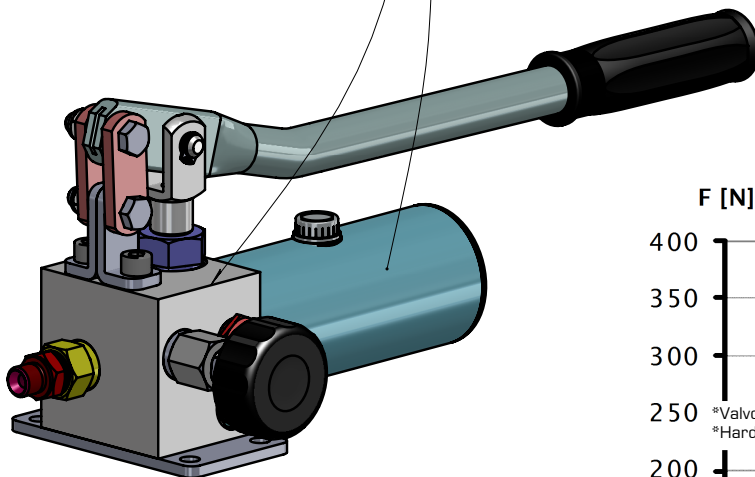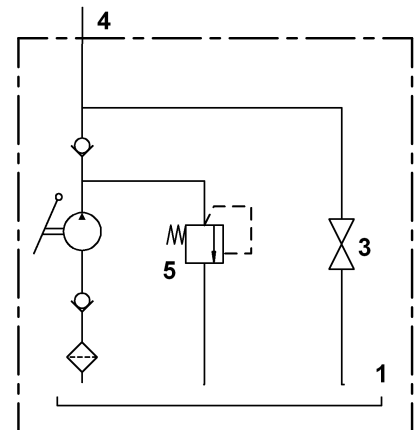

TIPO TYPE	Cilindrata Displacement [cm ³]	Pressione Pressure [bar]
GL12DAL-12	2,8	370
GL12DAL-16	4,8	200

