





Pompa Tipo GL229-ALV - Pump Type GL229-ALV

Funzionamento semplice effetto con cilindro semplice effetto incorporato.
Single Acting function with built-in single acting cylinder





- 1 Volantino Di Scarico a croce -
Cross Release Handknob
- 2 Carico olio - Filler plug
- 3 Registro Discesa - Release Setting throttle
- 4 Prolunga leva estraibile - Removable lever extension
- 4a Leva comnado a 180° *(su richiesta)*
180° Action Lever *(on request)*
- 5 Stelo cilindro -cylinder rod
- 6 Fori fissaggio - Mounting holes
- 7 Valvola di massima pressione - Relief valve
- 8 Spine di fissaggio - Mounting pin
- 9 Foro riduzione sfrozo e portata* *(su richiesta)*
Effort reduction hole and displacement* *(on request)*

Valvole cementate e rettificate - Hardened and rectified internal valves

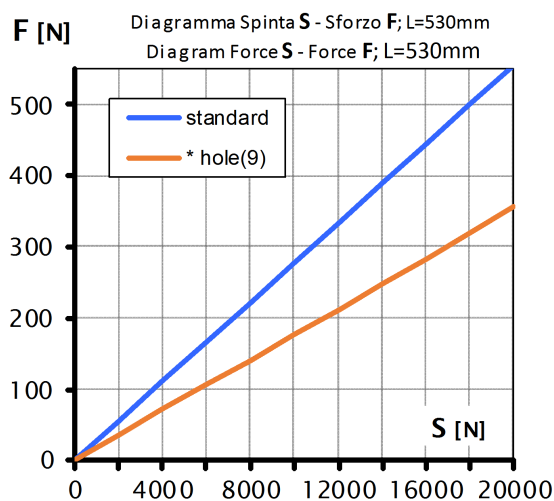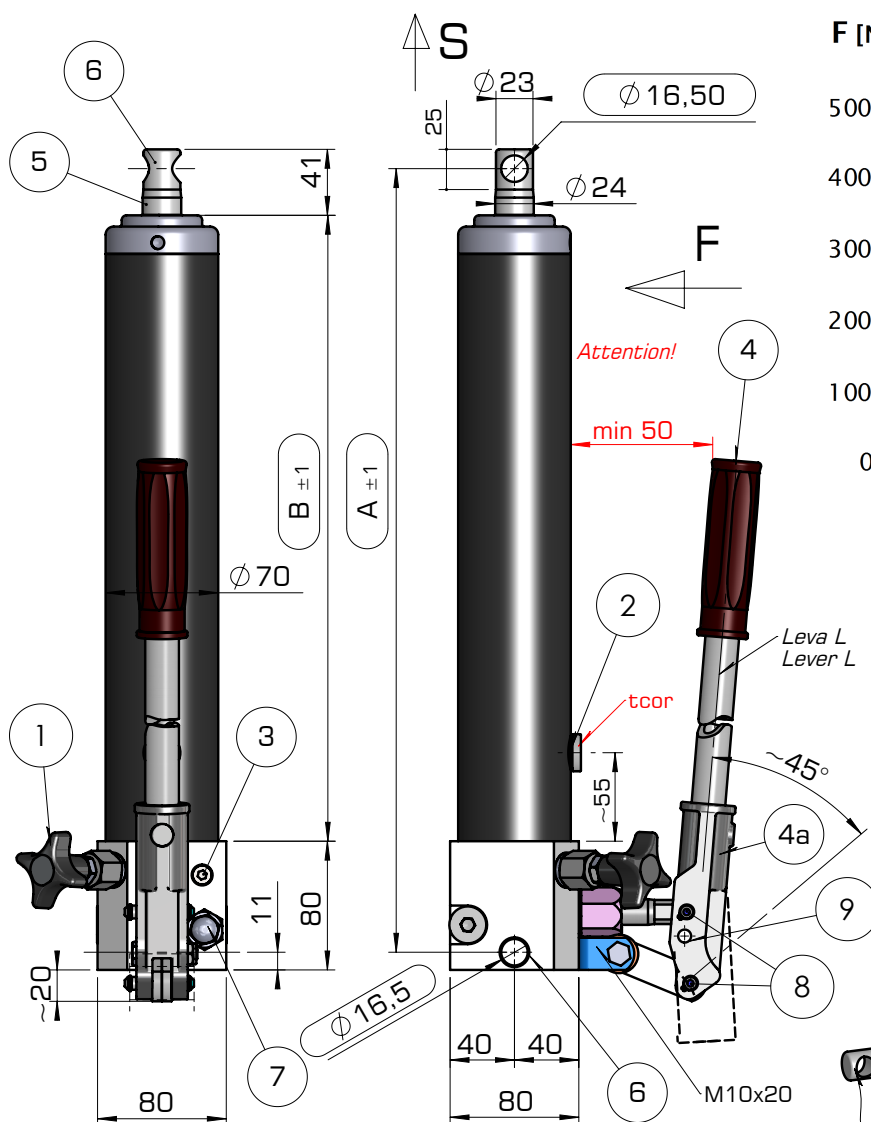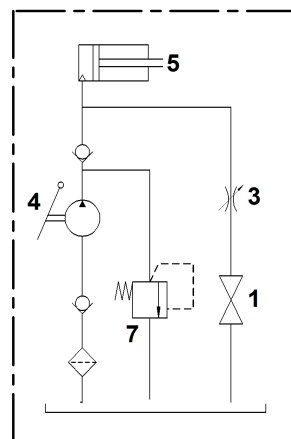

Montaggio - Working Position:

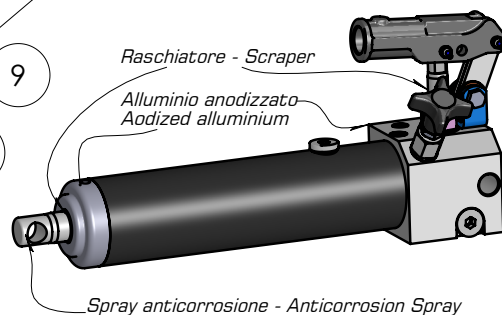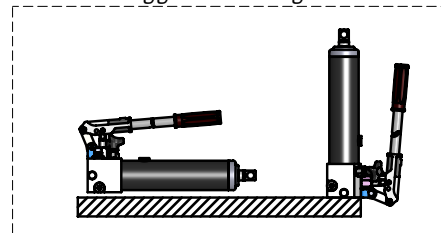

TIPO TYPE	CORSA STROKE [mm]	CILINDRATA*CICLO DISPLACEMENT*CYCLE [cm ³]	AVANZAMENTO*CICLO STRIKE*CYCLE [mm]	Spinta S Force S [N]	A [mm]	B [mm]	SERBATOIO TANK [L]	PESO WEIGHT [kg]
GL229-220ALV	220	6	11 (8)*	18000	377	430	0,5	~7
GL229-330ALV	330	6	11 (8)*	18000	487	530	0,7	~9

*Quote d'ingombro non impegnative. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
Dimensions not binding. Modifications reserved without prior notice.*