

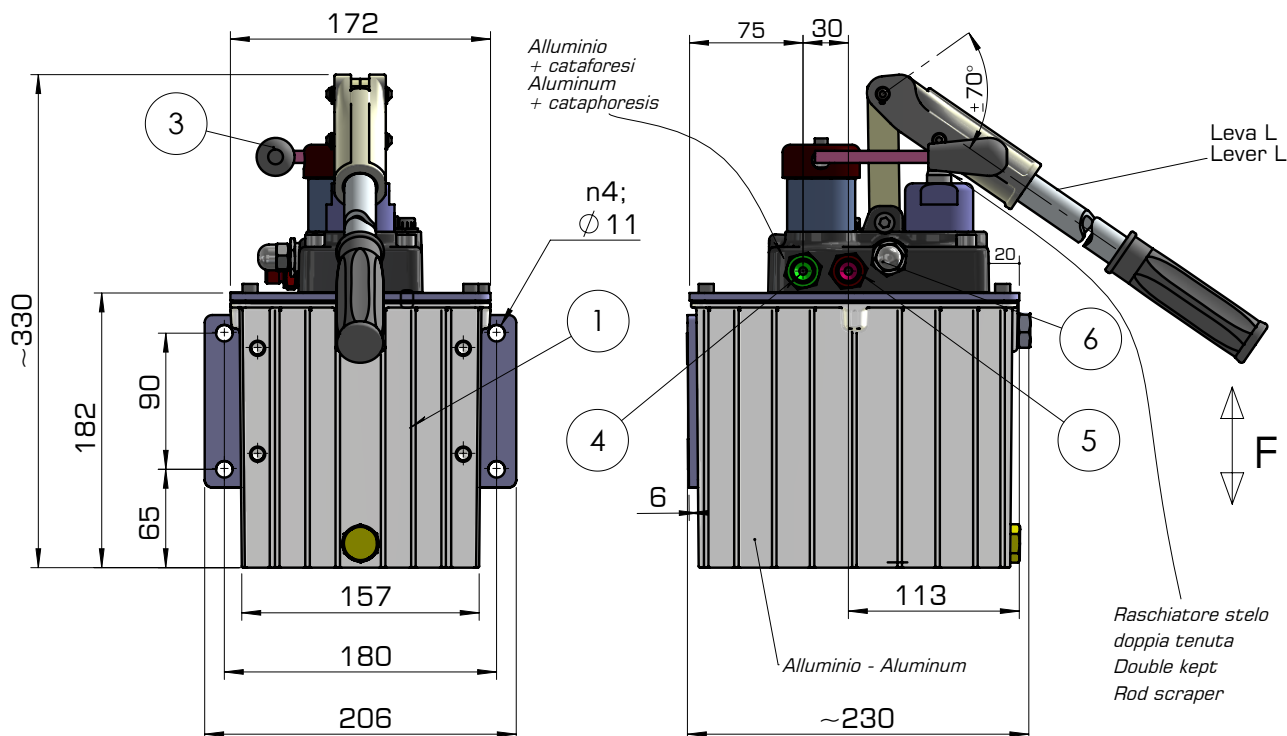


# Pompa Tipo GL235 - Pump Type GL235

Funzionamento a doppio effetto con invertitore incorporato per comando cilindro doppio effetto.  
Double-Stroke function with flow diverter included for double-stroke function cylinders


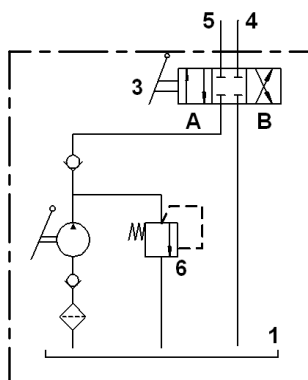


Montaggio - Mounting Position:

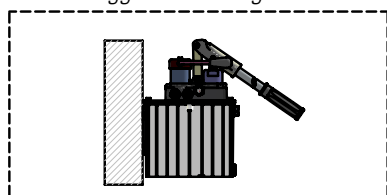

Peso - Weight ~7.5/8 [kg]

- 1 Serbatoio 4 L - Tank 4 L
- 2 Tappo Carico olio - Filler Plug
- 3 Leva Inversione Flusso Olio  
Oil Flow Diverter Lever
- 4 Mandata 1 (3/8"Gas bspp)  
Pressure Port 1 (3/8"Gas bspp)
- 5 Mandata 2 (3/8"Gas bspp)  
Pressure Port 2 (3/8"Gas bspp)
- 6 Valvola di Massima Pressione  
Relief Valve

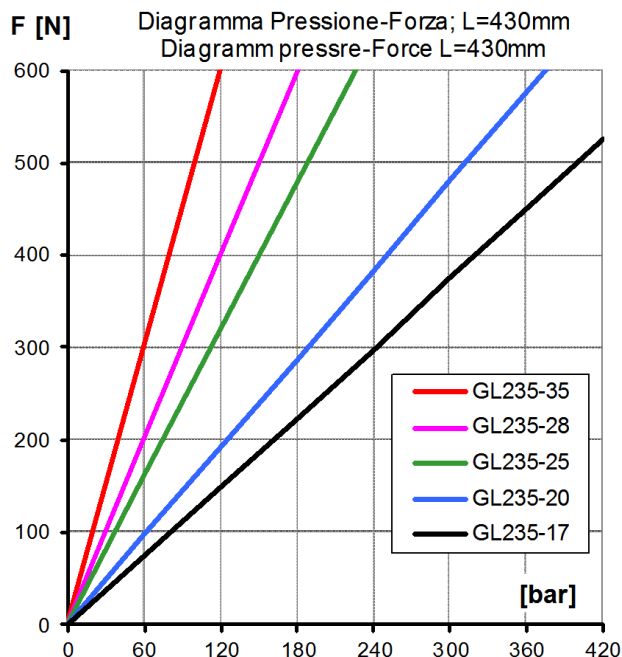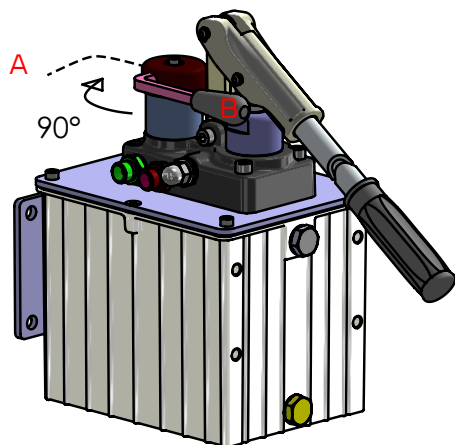

| TIPO<br>TYPE | Cilindrata<br>Displacement<br>[cm <sup>3</sup> ] | Pressione<br>Pressure<br>[bar] |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| GL235-17     | 11                                               | 380                            |
| GL235-20     | 16                                               | 280                            |
| GL235-25     | 25                                               | 180                            |
| GL235-28     | 32                                               | 150                            |
| GL235-35     | 40                                               | 100                            |