

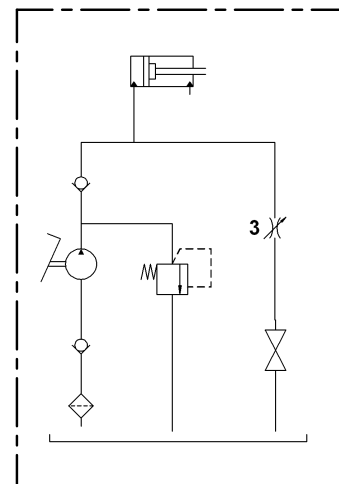


Pompa Tipo GL24C - Pump Type GL24C


Funzionamento semplice effetto con cilindro incorporato semplice effetto
Single acting function with built-in single acting cylinder

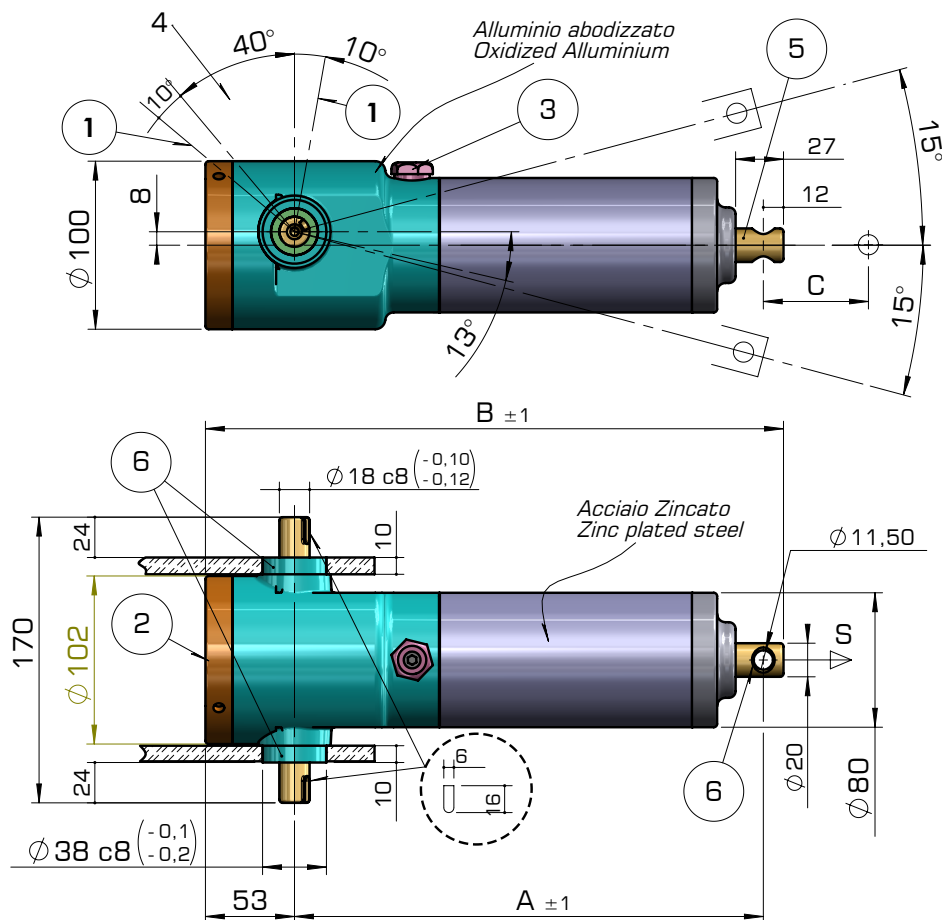


- 1 Campo D'azione Di Scarico
Release Field
- 2 Tappo Carico Olio - Filler Plug
- 3 Registro Discesa -
Pressure Release Setting
- 4 Azione Pedale Di Pompata
Pedal Pumping Field
- 5 Stelo cilindro - Cylinder rod
- 6 Punti di Fissaggio -
Mounting points

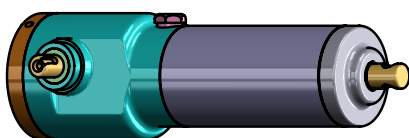

Montaggio - Mounting Position:

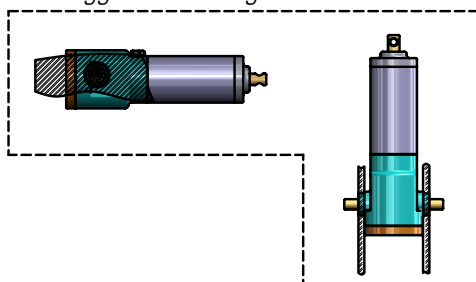

F [N] Diagramma Spinta **S** - Forza **F**; L=500 mm
 Diagram Force **S** - Force **F** ; L=500mm

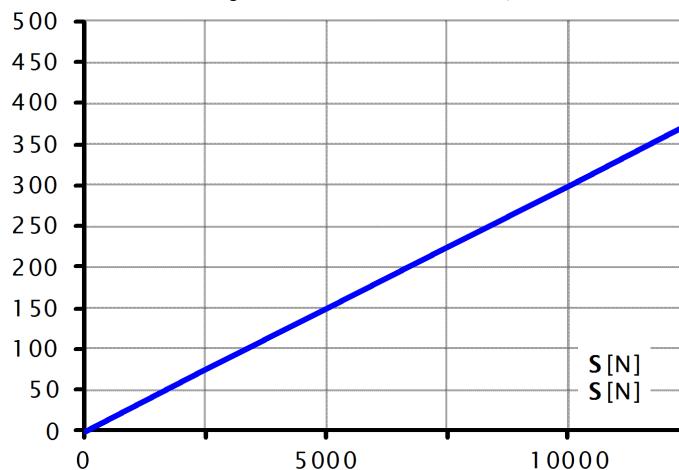

* su richiesta - * On request;

TIPO TYPE	CORSA STROKE [mm]	CILINDRATA*CILO DISPLACEMENT*CYCLE [cm ³]	AVANZAMENTO*CILO STRIKE*CYCLE [mm]	Spinta S Force S [N]	A [mm]	B [mm]	SERBATOIO TANK [L]	PESO WEIGHT [kg]
GL24C-135	135	8	12	9800	280	345	0,3	5,4
*GL24C-150	150	8	12	9800	295	350	0,3	5,7
GL24C-200	200	8	12	9800	345	410	0,4	6,2
GL24C-284	284	8	12	9800	429	494	0,4	7,3
*GL24C-300	300	8	12	9800	445	510	0,6	7,6
*GL24C-400	400	8	12	9800	545	610	0,8	9

Quote d'ingombro non impegnative. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
Dimensions not binding. Modifications reserved without prior notice.