Pompa Tipo GL307-HAL - Pump Type GL307-HAL

Funzionamento doppio effetto con cilindro a doppio effetto incorporato con valvola di blocco
Double acting function with built-in double acting cylinder with lock valve

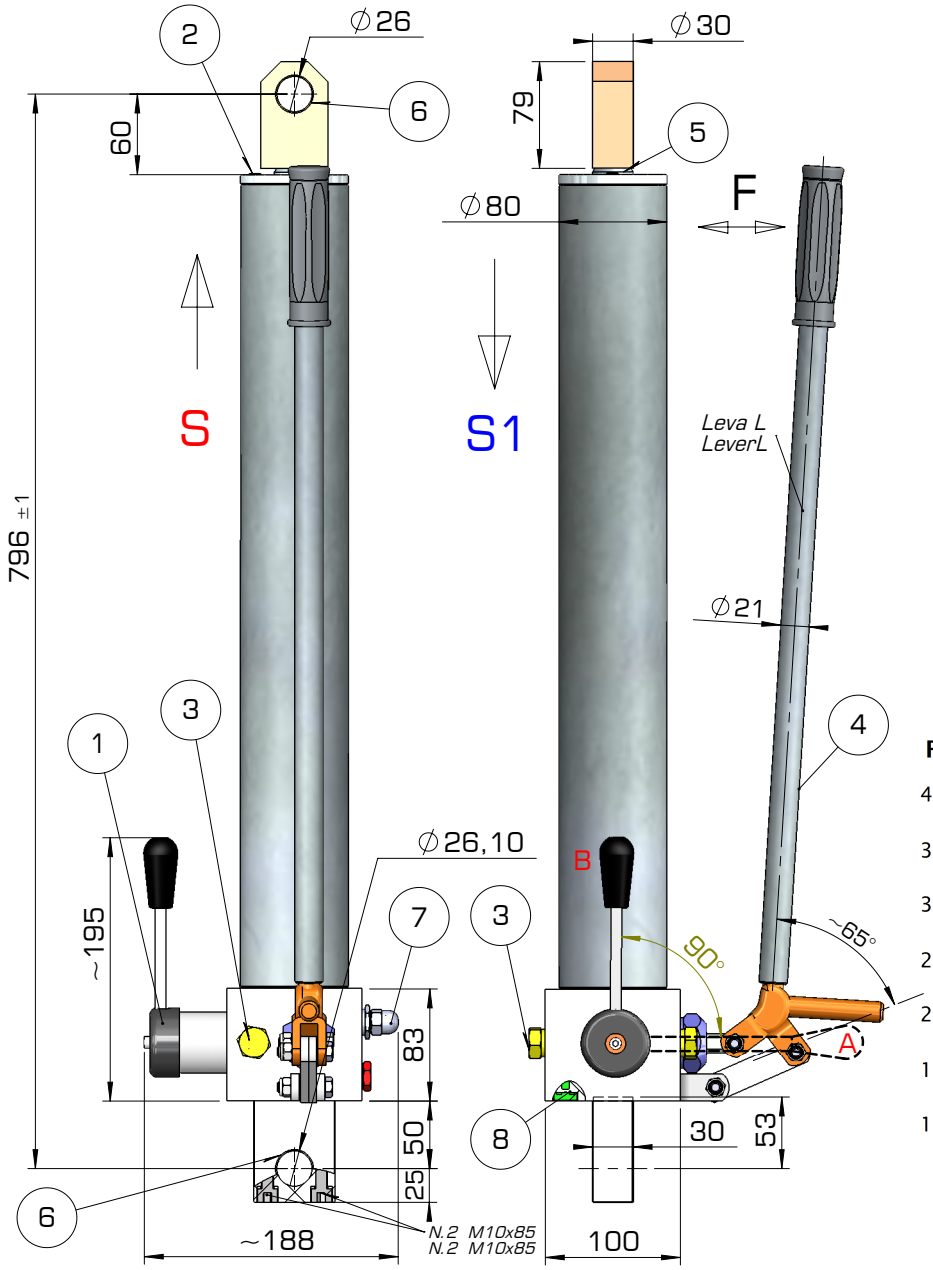

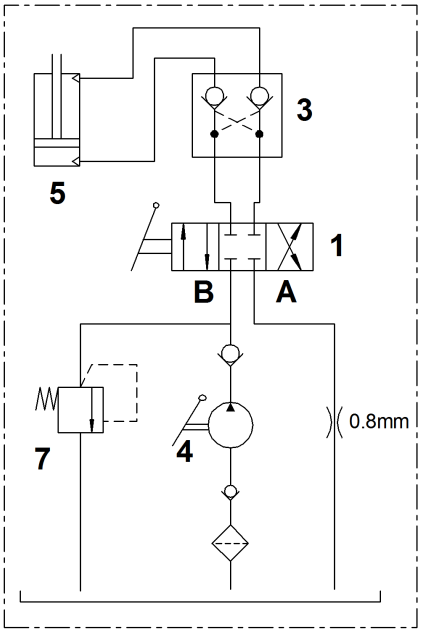

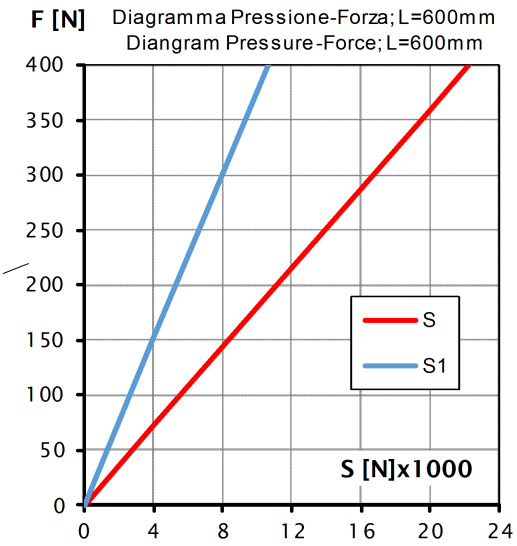

1 Gruppo inversione flusso (ø0.8) - Oil Flow Diverter Group (ø0.8)
2 Tappo carico olio - Filler plug
3 Valvola di blocco - Lock valve
4 Leva di comando - Action Lever
5 Stelo cilindro - Cylindre rod
6 Fori fissaggio - Fixing holes
7 Valvola di Max.- Relief Valve
8 Tappo filtro - Filter Plug

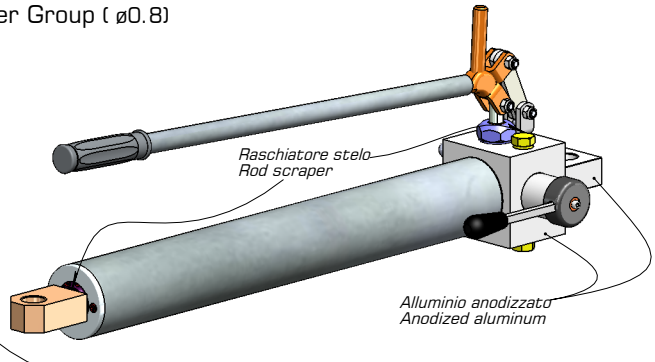

Montaggio - Mounting Position:

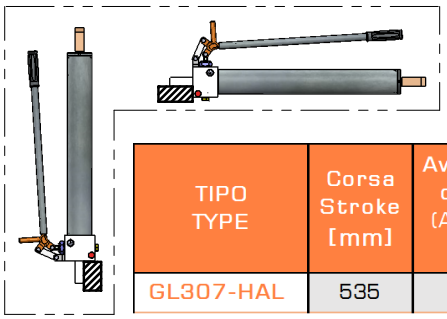

Valvole cementate e rettificate - Hardened and rectified valves

TIPO TYPE	Corsa Stroke [mm]	Avanzamento*Ciclo Stroke*Cycle (Apertura Opening) [mm]	Avanzamento*Ciclo Strike*Cycle (Chiusura Closing) [mm]	Spinta T Force T [N]	Spinta S Force S [N]	Temp.di lavoro Working temp. [C°]	Peso Weight [kg]
GL307-HAL	535	~10	~23	14000	24000	-30/+60	18