


Valvole accessorie

Valvole unidirezionali in acciaio inossidabile




Esecuzioni			
Versione	Simbolo	Codice	Articolo
1/8"		030110	1FFX
1/4"		030111	2FFX
3/8"		030112	3FFX
1/2"		030113	4FFX
3/4"		030114	5FFX
1"		030115	6FFX

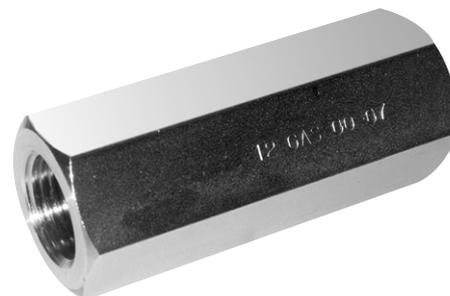

Serie di valvole di non ritorno, ricavate da barra esagonale, filettate femmina, a sfera.

Per montaggio in linea, permettono al flusso d'aria in pressione il passaggio libero unicamnte in una direzione; adatte quindi a soddisfare tutte quelle applicazioni in cui sia necessario non avere alcun ritorno di aria in pressione in direzione dell'alimentazione.

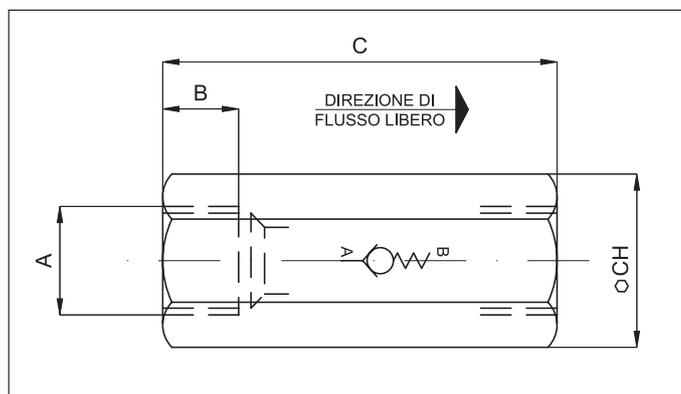

A	B	C	CH	Peso gr.
1/8"	8,5	41	16	54
1/4"	12,5	54	19	89
3/8"	13	65	24	175
1/2"	16	77	30	310
3/4"	20	88	36	450
1"	23	108,5	46	965

Caratteristiche tecniche	
Fluido	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione
Pressione d'esercizio	0,5 ÷ 350 bar
Temperatura	-20 °C ÷ + 150°C
Passaggio	
Portata	
Installazione	In linea
Materiali	Corpo: Acciaio Inox AISI 316 Molla: Acciaio Inox AISI 316 - Sfera: Accio Inox AISI 316 Guarnizioni: Nylon 66 + Fibra di carbonio