

Serie diadematica D.O. 20163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

SG44



SG44.25



Versione D - D model

220	SG44.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	219 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"
	SG44.25 D	12 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	219 x 50 x 224
		1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-13/16"



SG44.32

420	SG44.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	246 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-5/8" x 2-5/16" x 8-1/2"



SG44.38



Versione A - A model

420	SG44.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	SG44.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-5/8" x 2-5/16" x 10-13/16"



SG44.40

710	SG44.40	20 ÷ 40	130	4,5 ÷ 7	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	130	65 ÷ 100	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

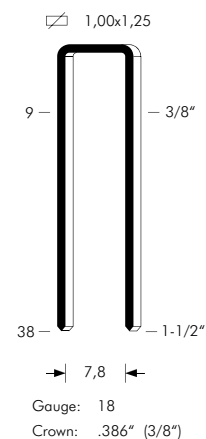

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

90

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimmings, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

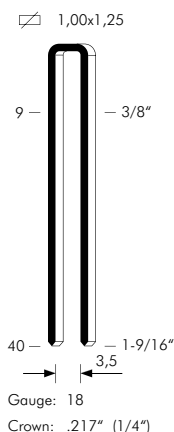

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



MINI	90.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		3/8" ÷ 5/8"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"



Versione SL - SL model

220	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,31	219 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"
	90.25 SL	12 ÷ 25	100	5 ÷ 6,5	1,20	0,41	219 x 50 x 245
		1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-5/8" x 2" x 9-5/8"



220	90.25 CLT	9 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,40	0,31	380 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	3,09	0,01095	14-15/16" x 2" x 8-5/16"
	90.28 CL	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,50	0,31	387 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,31	0,01095	15-1/4" x 2" x 8-5/16"



Versione R - R model

420	90.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"
	90.32 R	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 219
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-5/8"

Serie diadematica D.O. 2016/3	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

90



90.38



90.38 B



Versione A - A model

420	90.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	90.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8"÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"
	90.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8"÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



90.38 CLD3

90.38 FL

420	90.38 FL	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,75	0,54	260 x 76 x 262
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,86	0,01906	10-1/4" x 3" x 10-5/16"
	90.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,60	0,54	480 x 58 x 241
		5/8" ÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	3,53	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta
Staples per strip

100
100

Finitura
Finishing

lucido
bright

A richiesta

zincato, inox,
alluminio,
DP (punte
divergenti)

On request

galvanized,
stainless steel,
aluminium,
DP (divergent
point)




90.40



Versione NS - NS model

710	90.40	20 ÷ 40	130	4,5 ÷ 7	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	130	65 ÷ 100	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"
	90.40 NS	20 ÷ 40	130	4,5 ÷ 7	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	130	65 ÷ 100	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"

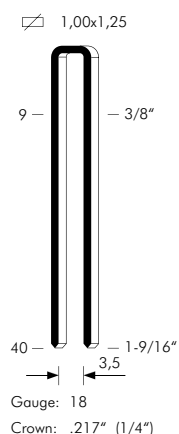

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



92.16

MINI	92.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		3/8" ÷ 5/8"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimmings, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)



92.25



92.25 SL




Versione SL - SL model



Versione D - D model




92.25 OC



Versione OC - OC model

220	92.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	219 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"
	92.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	219 x 50 x 215
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-7/16"
	92.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	219 x 50 x 245
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01448	8-5/8" x 2" x 9-5/8"
	92.25 OC	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,25	0,31	219 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,76	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"

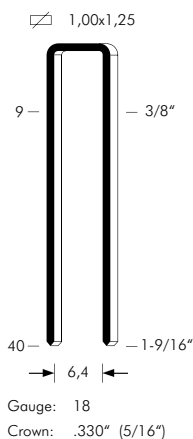

92.32

420	92.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"

Serie diadatrice 420 (1983)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

92



92.38



92.38 CLD3



Versione A - A model

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.


420	92.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	92.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"
	92.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,90	0,54	480 x 58 x 241
		5/8" ÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	4,19	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"



92.38 B



92.38 OC



Versione OC - OC model



Versione BDA - BDA model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

420	92.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	92.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	92.38 OC	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,59	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,50	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"




92.40



92.40 B

710	92.40	20 ÷ 40	130	4,5 ÷ 7	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	130	65 ÷ 100	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"
730	92.40 B	15 ÷ 40	105	4,5 ÷ 7	2,02	1,00	261 x 77 x 251
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	65 ÷ 100	4,45	0,0353	10-5/16" x 3-1/16" x 9-7/8"

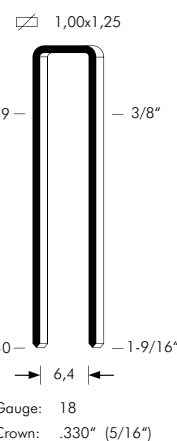

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

500

Serie di modelli Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n. punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



500.38 B

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

420	500.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

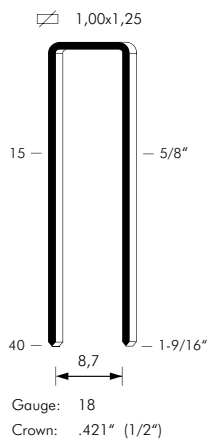

Serie diadattica B.D. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

94



94.14



Versione S - S model

MINI	94.14	9 ÷ 14	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	94.14 S	9 ÷ 14	100	4 ÷ 7	0,95	0,13	223 x 43 x 153
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di armadietti e vetrinette, assemblaggio scaffalature, unione di elementi in legno, produzione di cassette e contenitori in legno.

Production of cabinets, racks assembling, junction of wooden elements, production of wooden cases and crates.



94.38



Versione BDA - BDA model

420	94.38	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	94.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-3/4"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato,
On request alluminio galvanized,
aluminium

