

Valvole a manicotto pneumatiche serie VT

Esecuzione in alluminio con attacco per flangia autocisterna, DIN28459

Air operated Pinch Valves of VT series

Aluminium design with semi-silo trailer connection acc. to DIN28459



- Passaggio di prodotto libero
- Tenuta ottimale
- Resistenza di attrito minima
- Nessuna ostruzione
- Peso ridotto
- Poca manutenzione

- Free passage
- Optimum tightness
- Low resistance
- No plugging
- Low weight
- Easy maintenance



 La soluzione ottimale per prodotti abrasivi, corrosivi e fibrosi come ad es. granulati, polveri, qualsiasi sostanza solida etc.

 The ideal valve solution for abrasive, corrosive and fibrous products like granules, powders, solids of all kinds and so on.

Settori industriali:



- Veicoli silo
- Semirimorchio silo
- Veicoli utilitari

Industrial areas:

- Silo-trailers
- Semi-trailers
- Haul trucks

Valvole a manicotto pneumatiche serie VT

Air operated Pinch Valves of VT series

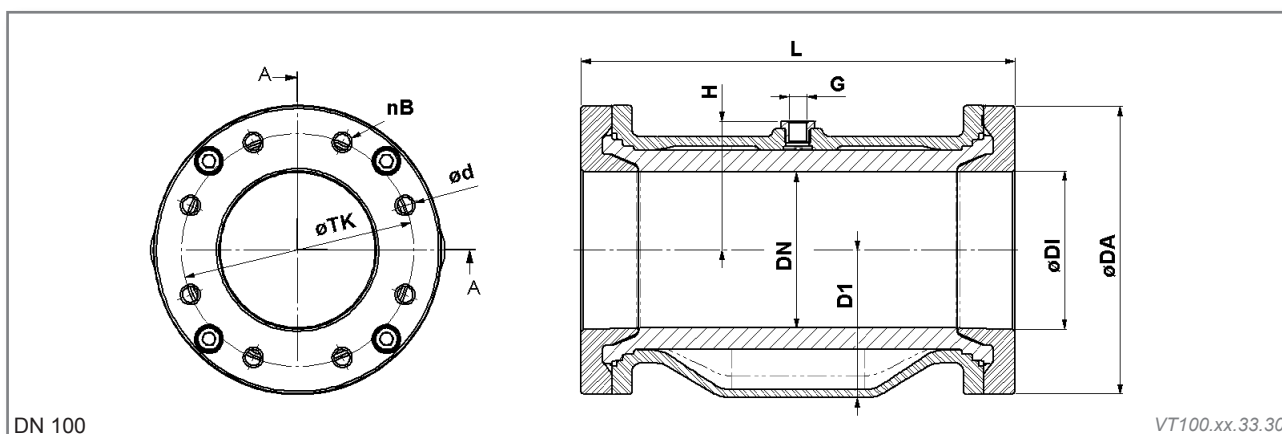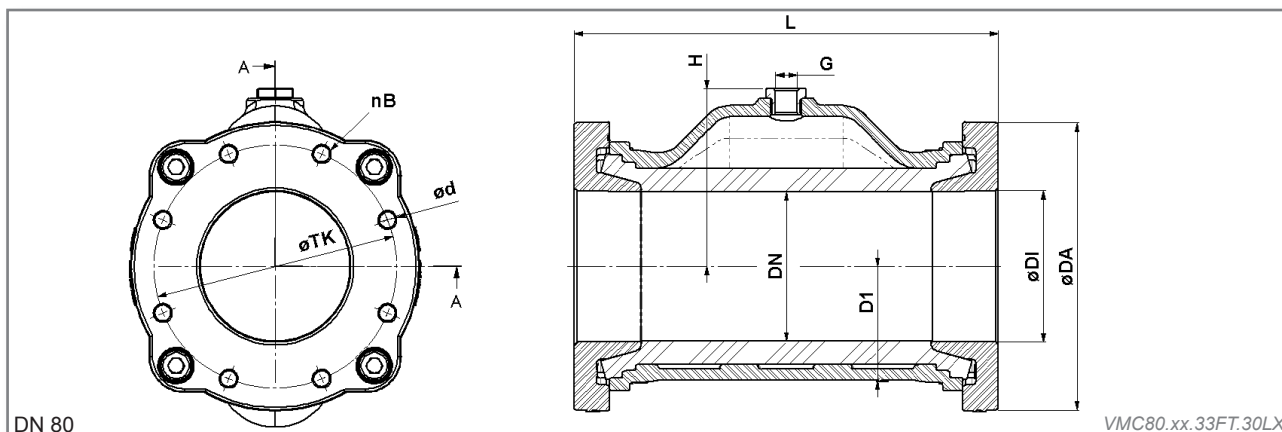

DN / DI (mm)	DA (mm)	D1 (mm)	d (mm)	nB	Viti screws	TK (mm)	L (mm)	H (mm)	G (mm)	PS max (bar)	Peso weight (kg)	Volumi (l)* Volume (l)* (ca./ approx)
80	154,5	80	M10x1,5	8	4	130	227	95	G 1/4"	6	4,1	0,88
100	185	100	M12x1,75	8	4	150	280	83	G 1/4"	6	6,1	1,5

* Volumi = volumi del mezzo di controllo con manicotto chiuso / Volume = Control volume with closed sleeve

Materiali:

Corpo: alluminio non verniciato, (DN80 verniciato)

Flange: alluminio non verniciato

Manicotti:

NR resistente all'abrasione, NR per alimenti, NR per alte temp., NBR, NBR per alimenti, EPDM, EPDM per alimenti, CR, IIR, CSM

Accessori:

valvole elettromagnetiche, interruttori a pressione, unità di sovracorrente, circuito di sicurezza, unità di vuoto etc.

Altri accessori e informazioni dettagliate trovate nella ns/ scheda "Accessori per armature".

Materials:

Valve body: Aluminium unpainted, (DN80 painted)

Flange: Aluminium unpainted

Sleeves:

Natural rubber (NR) anti-abrasive, NR food quality, NR high temp., NBR, NBR food quality, EPDM, EPDM food quality, CR, IIR, CSM

Accessories:

Solenoid valves, pressure switch, safety arrangement, vacuum unit etc.

Pinch Valve Accessories to be found on our data sheet "Pinch Valve Accessories".

Salvo modifiche tecniche.

Technical details subject to change without notice.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH

D-65468 Trebur-Astheim • Adam-Opel-Str. 5 • Telefono/Phone: +49 (0) 61 47-9159-0 • Fax: +49 (0) 61 47-9159-59

E-Mail: ako@ako-armaturen.de • Internet: www.valvola-a-manicotto.it / www.pinch-valve.com